
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

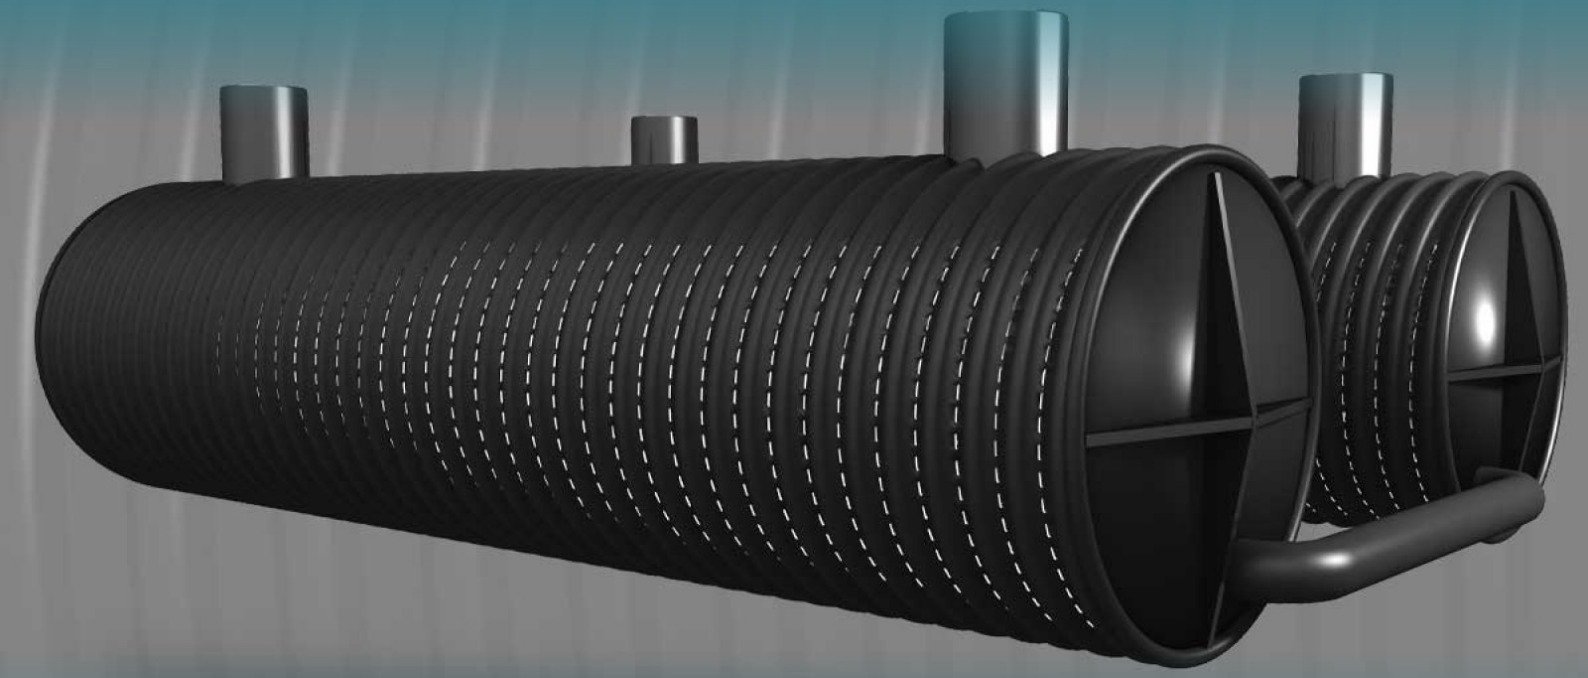

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ · PALASTORM

PALADRAIN дренажни тръби

Тръби от стомана и полиетилен с прорези за отвеждане на излишната вода от определени почвени пластове: укрепване на почви, понижаване на нивото на подземните води, дрениране на свлачищни маси.


ПЕРФОРАЦИЯ
във вдлъбнатината между стоманените навивки

ПОЛАГАНЕ
почти хоризонтално в изкоп или вертикално в кладенец

Технически данни

Материал	**Поцинкована стомана и полиетилен с висока плътност**
Перфорация	**във вдлъбнатината между стоманените навивки**
Полагане	**почти хоризонтално в изкоп или вертикално в кладенец**
Стандарт на основната тръба	**UNI 11434**

Приложение

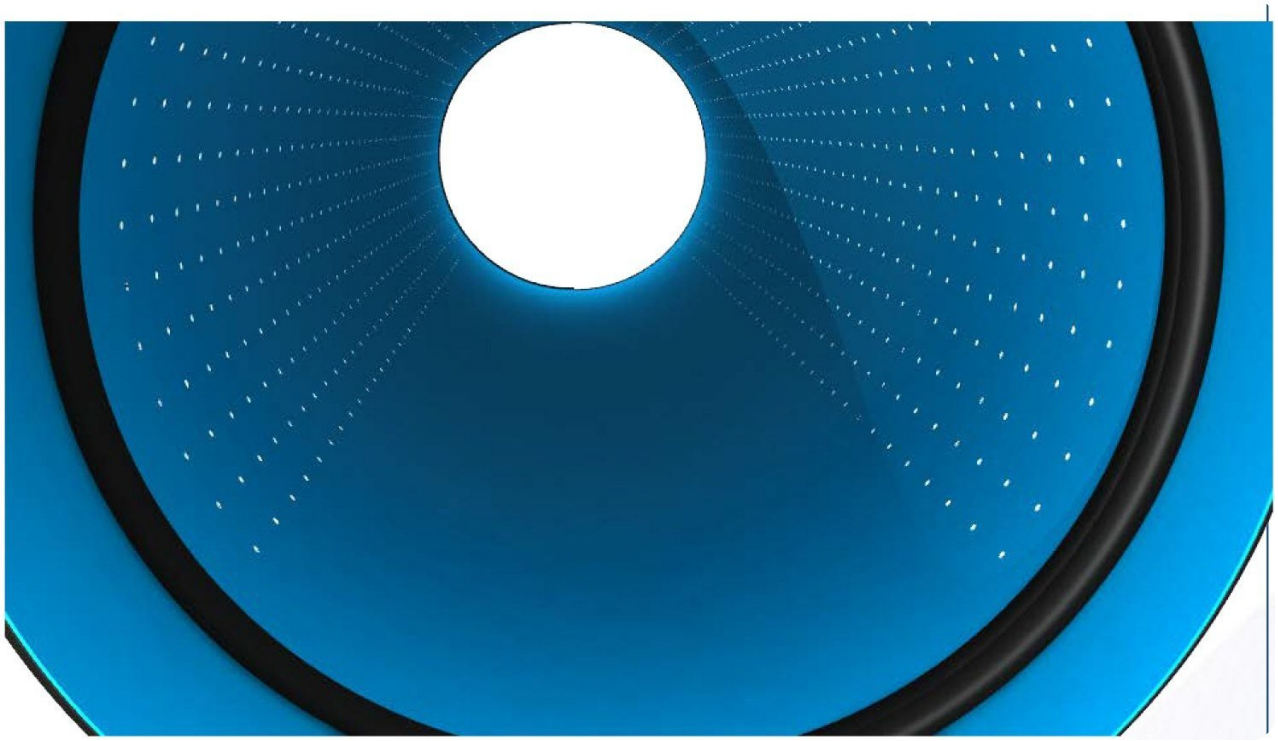

Подходящо перфорираните тръби PALADEX се използват в дренажни траншеи и в системи за отвеждане или събиране на води: където е необходимо да се укрепи почвата, да се промени режимът на подземните води или да се отведе водата от свлачищно тяло.

Перфорациите са разположени в канала между стоманените навивки: водата навлиза в тръбата, без да увлича почва, която по този начин се укрепва. Водата се оттича към точка за събиране при субхоризонталните тръбопроводи или в кладенец при вертикалните.

Субхоризонталните дренажи обслужват пътни, железопътни, летищни, селскостопански и строителни обекти, както и обществени зелени площи; вертикалните тръби образуват кладенци за битово, селскостопанско или обществено ползване.

Често задавани въпроси

Как работи дренажната тръба PALADRAIN?

PALADRAIN е тръба PALADEX от поцинкована стомана и полиетилен, съответстваща на UNI 11434, перфорирана в канала между стоманените спирали: водата навлиза в тръбата, без да увлича почвата, която се укрепва, и се оттича към точка на събиране при почти хоризонтално полагане в изкоп или във вътрешността на кладенец при вертикално полагане.

В какъв сектор от обиколката се перфорират дренажните тръби PALADRAIN?

Тръбите PALADRAIN се перфорират в сектор от 90°, 180° или 270° от обиколката за използване в дренажни изкопи или в системи за инфилтрация и събиране на подземни води. За тръба ID 1200 таблицата на Paladeri посочва 64 отвора при 90°, 128 отвора при 180° и 192 отвора при 270°.

В какви диаметри се предлагат дренажните тръби PALADRAIN?

Таблицата с параметрите на перфорацията PALADRAIN обхваща вътрешни диаметри от 400 до 2500 mm за перфорация на 90° и 180° и от 400 до 2400 mm за перфорация на 270°. Базовата тръба е спирално навитата тръба PALADEX от поцинкована стомана и полиетилен, съответстваща на UNI 11434.

В какви обекти се използват дренажните тръби PALADRAIN?

Почти хоризонталните тръби PALADRAIN отводняват пътни, железопътни, летищни, селскостопански и строителни обекти и обществени зелени площи, укрепват почви, понижават нивото на подземните води и отвеждат водата от свлачищни маси; вертикалните образуват кладенци за битово, селскостопанско или обществено ползване. В схемата от каталога дренажен тръбопровод DN 2200 е положен в несвързан зърнест материал под бетонна разпределителна плоча.

Ориентировъчни данни, които могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Техническият отдел на Paladeri е на разположение за оразмеряването и избора на решение.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Сканирайте кода, за да отворите страницата на продукта

PALADRAIN дренажни тръби на paladeri.eu

paladeri.eu/bg/produkti/paladrain-drenazhni-trabi

Завод и оперативен офис
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Седалище по регистрация
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Търговски контакти
Италия: direzionevendite@paladeri.it
Международни продажби: foreign@paladeri.it

Ориентировъчни данни, които могат да бъдат променяни без предварително уведомление.
Техническият отдел на Paladeri е на разположение за оразмеряването и избора на решение.