
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE



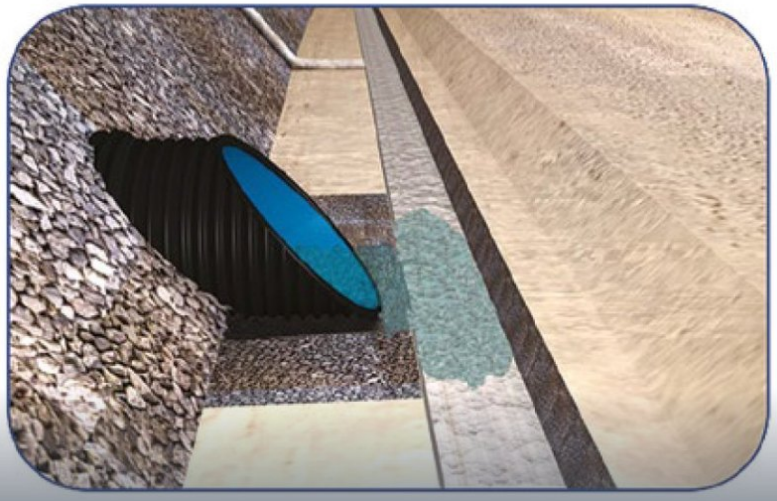

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ · PALACONCEPT

PALAROAD водостоци и пресичания

Самоносещи тръби от стомана и полиетилен за изграждане на тунели и канали под магистрали, железопътни линии и насипи и за прокарване на водопроводи, канализация и други подземни комуникации.


ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР
до 3 000 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ
Подлези под магистрали, железопътни линии и насипи

Технически данни

Материал	**Спирално навити тръби от поцинкована стомана и полиетилен по UNI 11434**
Вътрешен диаметър	**до 3 000 mm**
Приложение	**Подлези под магистрали, железопътни линии и насипи**
Достъп за ревизия	**Поддръжка без нарушаване на пътната настилка**

Спецификации

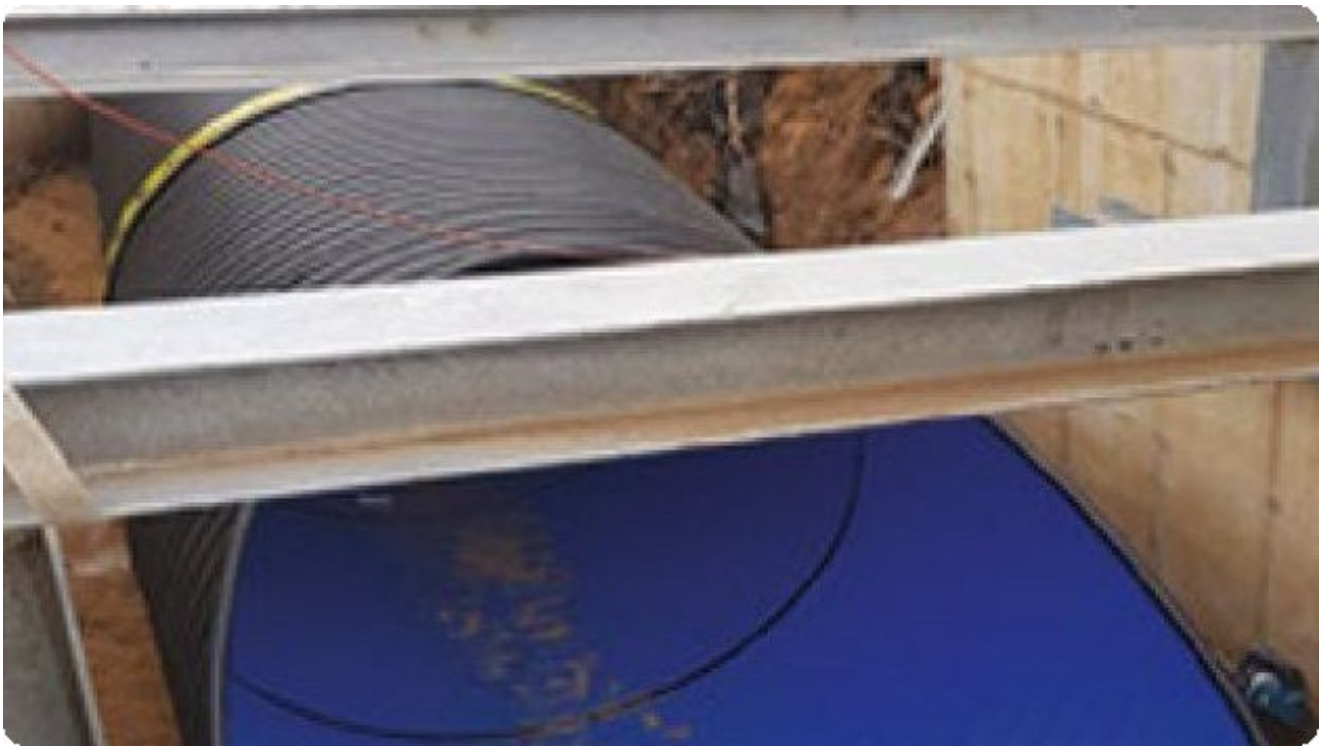

Самоносещи тръбопроводи, лесни и бързи за монтаж, които отговарят на логистичните и конструктивните изисквания на пътните и железопътните проекти. Гамата с **диаметри до 3000 mm** позволява максимално оползотворяване на височината на насипите, в които се полагат.

Стената, гладка отвътре и оребрена отвън, е армирана с непрекъсната лента от поцинкована стомана DX51D+Z с омега-профил, свързана с полиетилена чрез химично фиксиране. Размерите позволяват ревизия и текуща и основна поддръжка без намеса в пътното платно.

Често задавани въпроси

До какъв диаметър се изпълняват водостоците PALAROAD?

Водостоците и пресичанията PALAROAD достигат 3000 mm вътрешен диаметър и се изпълняват със спирално навити тръби от поцинкована стомана DX51D+Z и полиетилен, съответстващи на UNI 11434. Размерите позволяват обследване и текуща и основна поддръжка без намеса в пътната настилка.

Изисква ли пресичането PALAROAD бетонна странична засипка?

Не. Каталогът на Paladeri посочва, че тръбата PALAROAD се полага под пътни насипи и без бетонна странична засипка: тя работи като гъвкава тръба, а реакцията на уплътнената почва противодейства на овализирането ѝ. Техническото ръководство предписва странична засипка на пластове от около 30 cm, уплътнени до 90% от плътността по Проктор.

Каква е минималната височина на засипване на водосток PALAROAD при тежки натоварвания?

За водосток PALAROAD, изпълнен с тръба PALADEX клас SN 8, таблицата в листа PALASTORM посочва минимална височина на засипване 0,6 m в зони с високи динамични натоварвания, клас E600 по EN 124, и 1,5 m в зони с изключително високи натоварвания, клас F900. Допустимата височина на засипване достига 8 m.

Има ли вече изпълнени пресичания PALAROAD?

Да. На пътя SP 80 Montanina във Velo d'Astico (VI) свлеченият насип е възстановен с около 30 m тръби PALADEX DN 1200 клас SN 8. Под Superstrada Pedemontana Veneta два тръбопровода DN 2000 клас SN 16, всеки с дължина около 100 m, пресичат трасето за отклоняване на напоителните канали Seriola и Brugnola.

Ориентировъчни данни, които могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Техническият отдел на Paladeri е на разположение за оразмеряването и избора на решение.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Сканирайте кода, за да отворите страницата на продукта

PALAROAD водостоци и пресичания на paladeri.eu

paladeri.eu/bg/produkti/palaroad-vodostotsi-presichaniya

Завод и оперативен офис
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Седалище по регистрация
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Търговски контакти
Италия: direzionevendite@paladeri.it
Международни продажби: foreign@paladeri.it

Ориентировъчни данни, които могат да бъдат променяни без предварително уведомление.
Техническият отдел на Paladeri е на разположение за оразмеряването и избора на решение.