
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

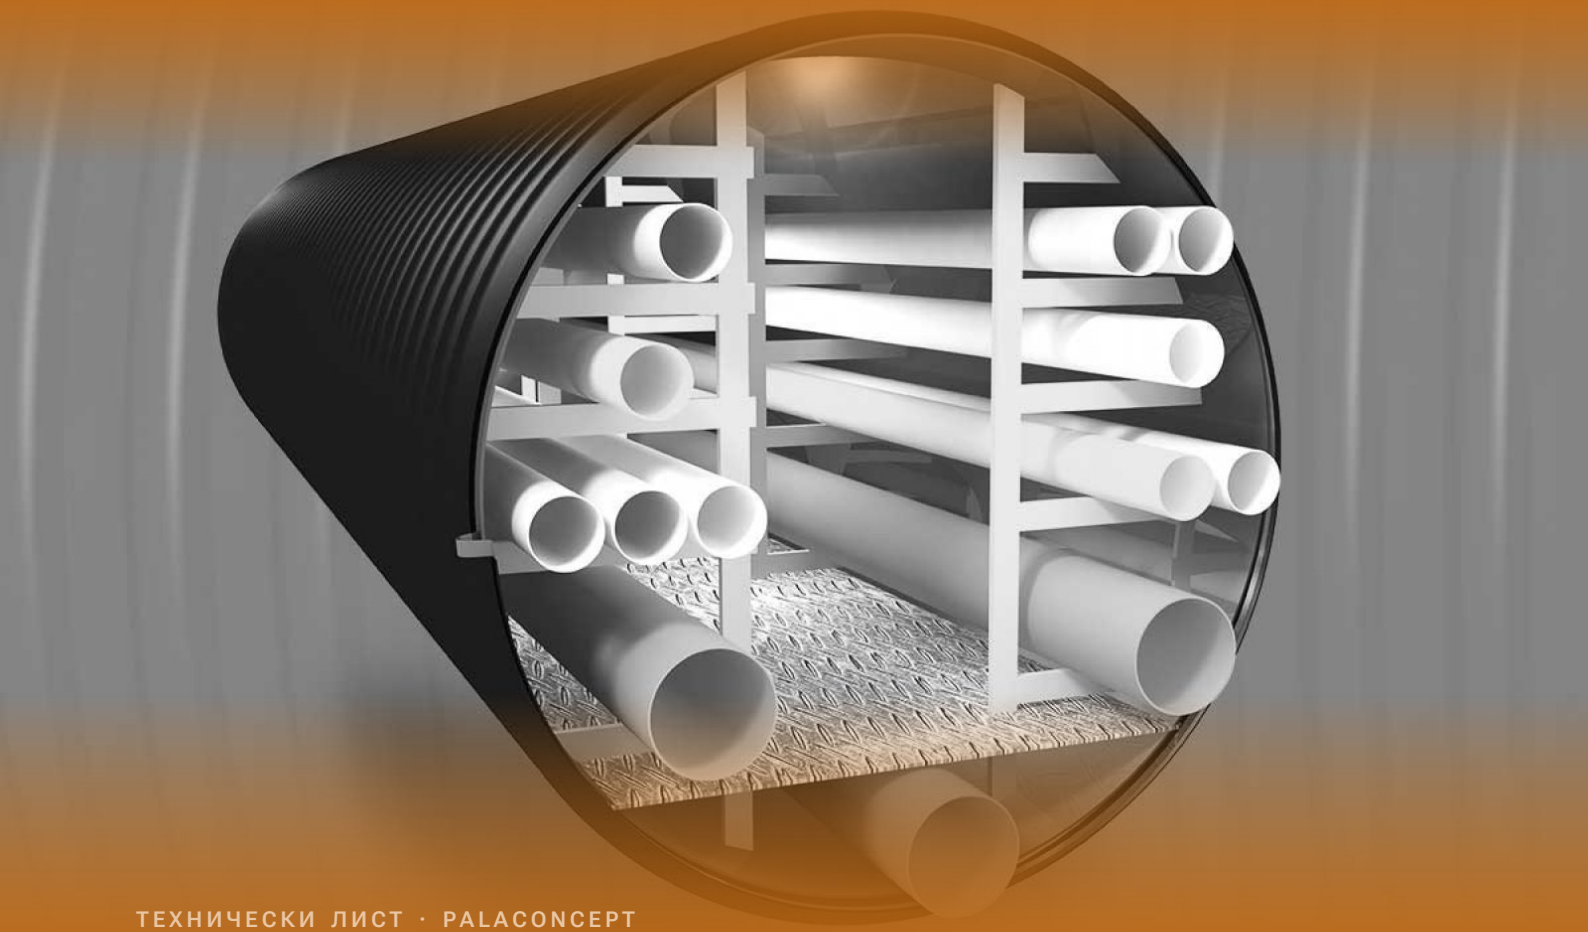

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ · PALACONCEPT

# PALATECH технологични тунели

Тунели и канали от тръби от стомана и полиетилен за разполагане на технологични мрежи и подземни комуникации: електроенергия, телефония, данни, оптични влакна, водопровод, канализация и технически газове.


ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР
**до 3 000 mm**

ПРЪСТЕНОВА КОРАВИНА
**до SN 20**

## Технически данни

| | |
|---|---|
| Материал | **Спирално навити тръби от поцинкована стомана и полиетилен по UNI 11434** |
| Вътрешен диаметър | **до 3 000 mm** |
| Пръстенова коравина | **до SN 20** |
| Дължина на тръбите | **до 13,40 m** |

## Предимства

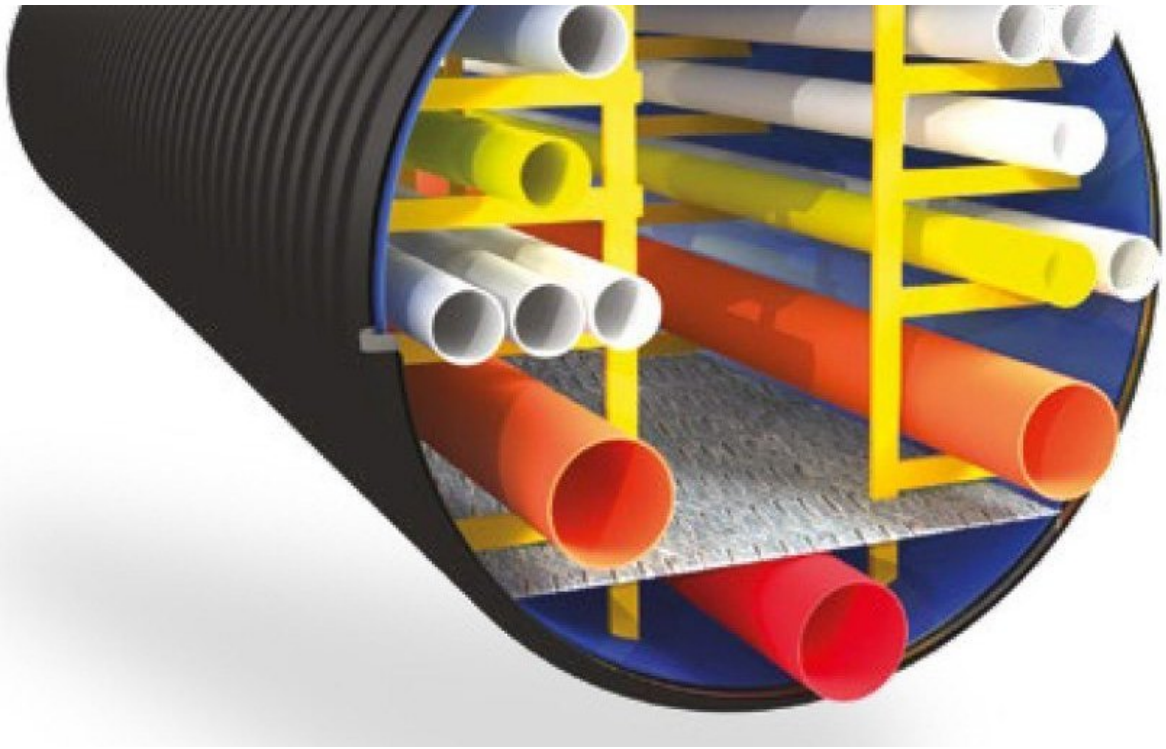

- Устойчивост на химични агенти и абразия
- Без инфилтрация в тялото на тръбопровода
- Тръби с дължина до 13,40 m и **диаметри до 3000 mm**
- Пръстенова коравина до SN 20, статична и динамична якост
- Дълъг експлоатационен срок и ниски разходи за поддръжка
- Лесно манипулиране и монтаж, по-малко рискове на строителния обект
- Ревизия и поддръжка без нарушаване на пътната настилка

# Често задавани въпроси

**Какви мрежи могат да се разположат в технологичен тунел PALATECH?**

Технологичният тунел PALATECH с вътрешен диаметър до 3000 mm побира електрически, телефонни, информационни и оптични мрежи, както и подземни комуникации като водопровод, дъждовна и битова канализация и технически газове. Изграден е от спирално навити тръби от поцинкована стомана и полиетилен, съответстващи на UNI 11434.

**Как се закрепват кабели и тръбопроводи във вътрешността на технологичен тунел PALATECH?**

По вътрешната стена на технологичния тунел PALATECH се монтират конзоли и точки за закрепване на различна височина за отделните подземни комуникации. Системата може да включва дистанционен контрол и дренажни помпи срещу наводняване, а вътрешният диаметър до 3000 mm позволява обследване без нарушаване на пътната настилка.

**Каква коравина и каква дължина имат тръбите PALATECH?**

Тръбите PALATECH достигат клас на пръстенова коравина SN 20 и се доставят с дължина до 13,40 m, с вътрешни диаметри до 3000 mm. Голямата дължина и ниското тегло съкращават полагането, а оттам и времето, през което пътищата и засегнатите мрежи са затворени.

Ориентировъчни данни, които могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Техническият отдел на Paladeri е на разположение за оразмеряването и избора на решение.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Сканирайте кода, за да отворите страницата на продукта

# PALATECH технологични тунели на paladeri.eu

paladeri.eu/bg/produkti/palatech-tehnologichni-tuneli


**Завод и оперативен офис**
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

**Седалище по регистрация**
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

**Търговски контакти**
Италия: direzionevendite@paladeri.it
Международни продажби: foreign@paladeri.it



Ориентировъчни данни, които могат да бъдат променяни без предварително уведомление.
Техническият отдел на Paladeri е на разположение за оразмеряването и избора на решение.