
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

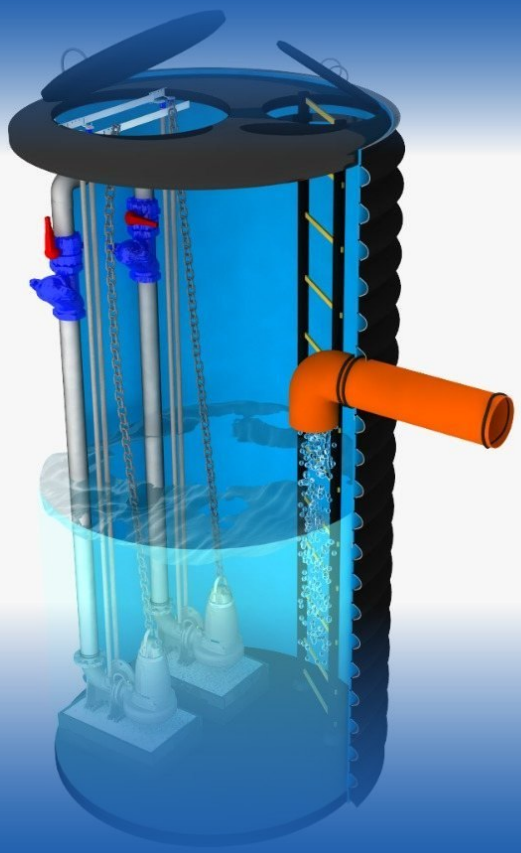

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ · PALACONCEPT

PALAPUMP помпени станции

Автоматична станция за събиране и изпомпване с резервоар от стомана и полиетилен за чисти, дъждовни и отпадъчни води в обществени, жилищни и промишлени сгради.


ОБРАБОТВАНИ ВОДИ
Чисти, дъждовни и отпадъчни

УПРАВЛЕНИЕ
Поплавъчни нивомери и електрическо табло

Технически данни

Материал	**Спирално навит резервоар от поцинкована стомана и полиетилен**
Обработвани води	**Чисти, дъждовни и отпадъчни**
Управление	**Поплавъчни нивомери и електрическо табло**
Помпи	**Монтирани върху бетонни основи, с водачи и вериги за изваждане**

Приложение

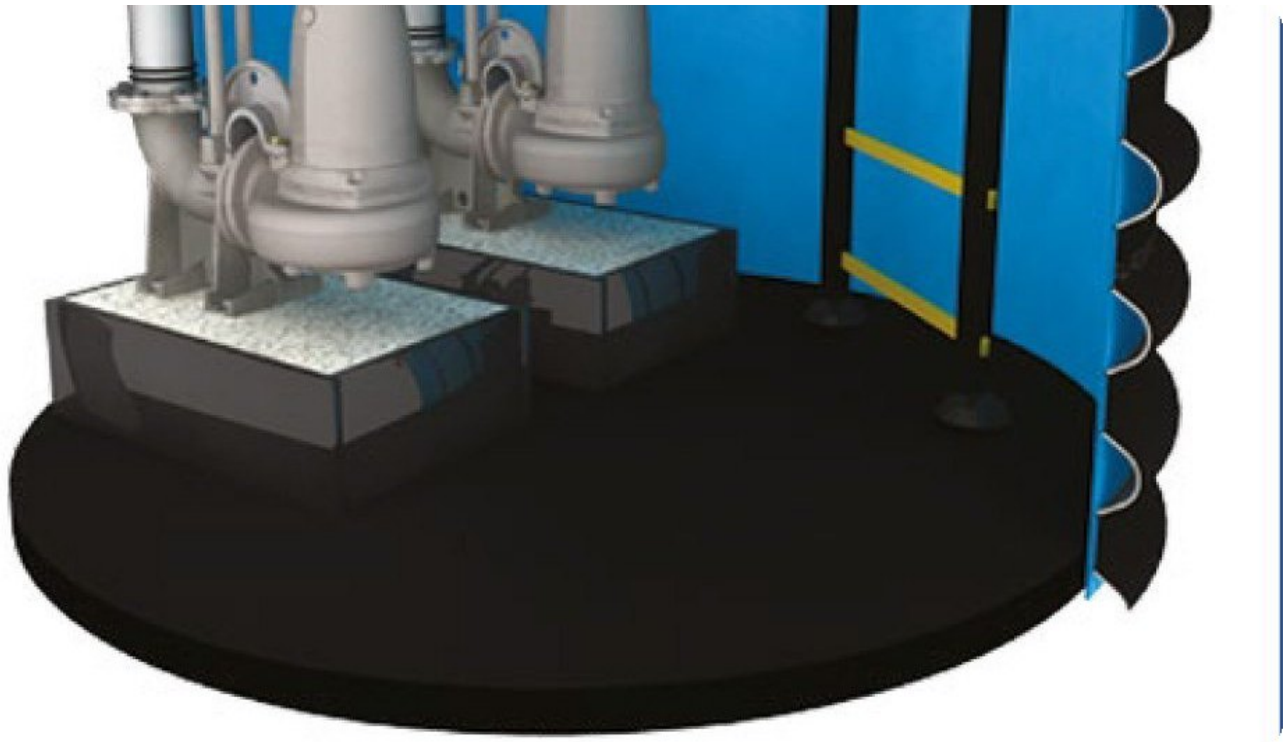

PALAPUMP събира и препомпва води от различни източници. При отпадъчни води станцията се монтира, когато канализационната мрежа е разположена на по-висока кота и не може да бъде достигната гравитачно.

В резервоара работят електрически помпи, управлявани от поплавъчни прекъсвачи (включване и изключване на помпите, аларма за преливане), свързани към ел. табло, доставяно като аксесоар. Помпите се движат по вертикални водачи за демонтаж и поддръжка. Станцията е безшумна, универсална и лесна за експлоатация.

Често задавани въпроси

Кога е необходима помпена станция PALAPUMP?

PALAPUMP се монтира, когато канализационната мрежа е на по-висока кота и отпадъчните води не могат да я достигнат гравитачно; станцията събира и препомпва също чисти и дъждовни води в обществени, жилищни и промишлени сгради. Резервоарът е от полиетилен с висока плътност, армиран със спирала от поцинкована стомана.

Как се управляват помпите на станция PALAPUMP?

Електропомпите на станцията PALAPUMP се управляват от поплавъчни нивомери, доставяни по заявка: пускане и спиране на помпа 1, пускане и спиране на помпа 2 и обща аварийна сигнализация за преливане. Всички нивомерни прекъсвачи се свързват към електрическо табло за управление, доставяно като аксесоар.

Как се изваждат помпите на PALAPUMP за поддръжка?

В станцията PALAPUMP основата за автоматично съединение на помпата е анкерирана към дъното в малки полиетиленови гнезда, изработени в завода и запълвани с бетон при монтажа. Помпите се плъзгат по вертикални водещи тръби с вериги за повдигане и се изваждат през ревизионните отвори за поддръжка.

Ориентировъчни данни, които могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Техническият отдел на Paladeri е на разположение за оразмеряването и избора на решение.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Сканирайте кода, за да отворите страницата на продукта

PALAPUMP помпени станции на paladeri.eu

paladeri.eu/bg/produkti/palapump-pompeni-stantsii

Завод и оперативен офис
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Седалище по регистрация
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Търговски контакти
Италия: direzionevendite@paladeri.it
Международни продажби: foreign@paladeri.it

Ориентировъчни данни, които могат да бъдат променяни без предварително уведомление.
Техническият отдел на Paladeri е на разположение за оразмеряването и избора на решение.