
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

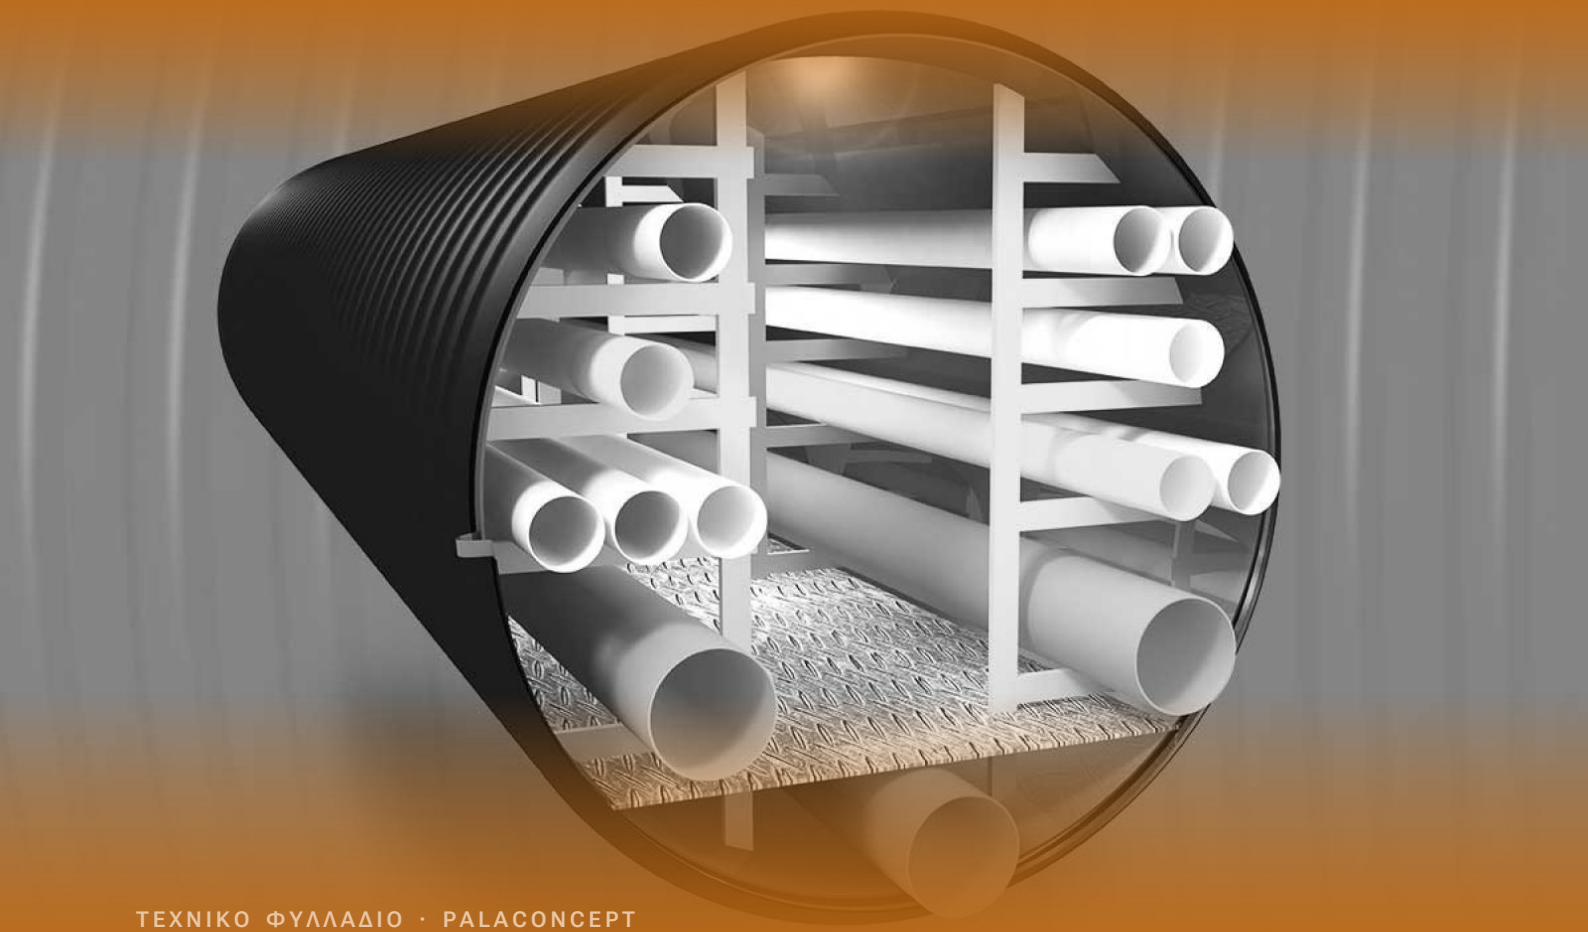

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ · PALACONCEPT

PALATECH επισκέψιμες σήραγγες δικτύων

Σήραγγες και αγωγοί από σωλήνες χάλυβα-πολυαιθυλενίου για τη στέγαση τεχνικών και υπόγειων δικτύων: ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, δεδομένα, οπτικές ίνες, ύδρευση, αποχέτευση και τεχνικά αέρια.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
έως 3000 mm

ΑΚΑΜΨΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
έως SN 20

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό	**Σπειροειδείς σωλήνες από γαλβανισμένο χάλυβα και πολυαιθυλένιο κατά UNI 11434**
Εσωτερική διάμετρος	**έως 3000 mm**
Ακαμψία δακτυλίου	**έως SN 20**
Μήκος σωλήνων	**έως 13,40 m**

Πλεονεκτήματα

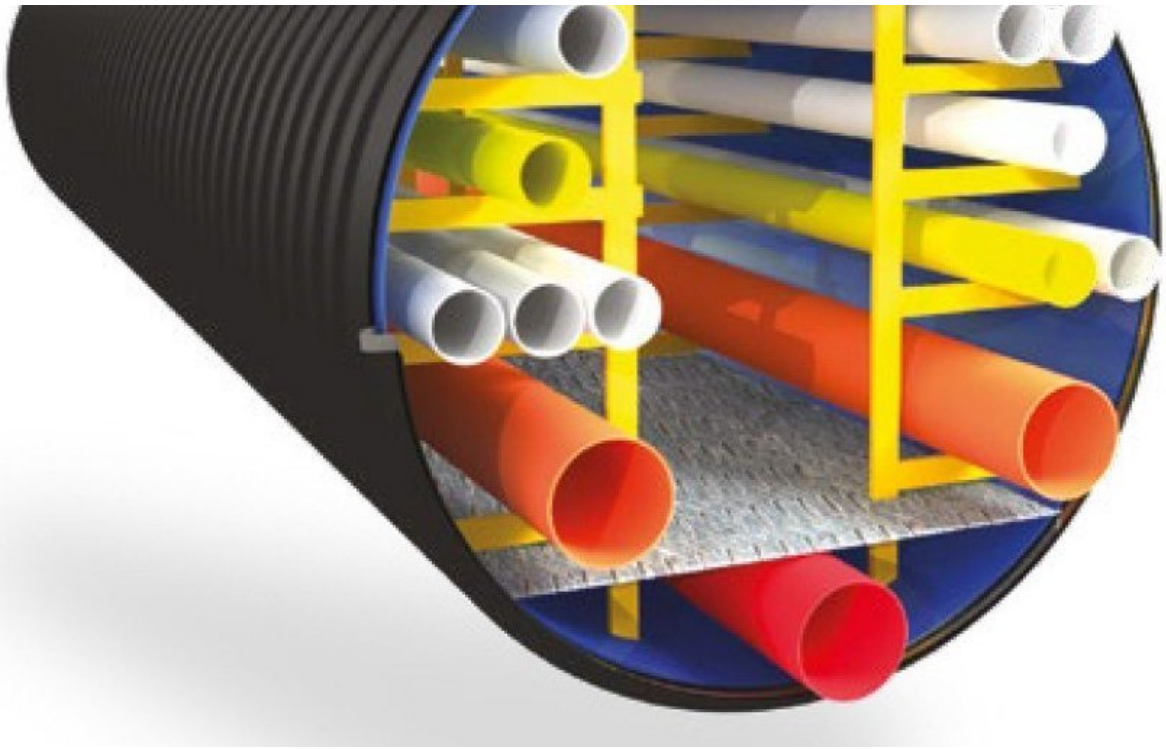

- Αντοχή σε χημικούς παράγοντες και σε πότριψηαπότριψη
- Καμία διείσδυση νερού στο σώμα του αγωγού
- Μήκη σωλήνων έως 13,40 m και **διάμετροι έως 3000 mm**
- καμΑκαμ δακτυλίου έως SN 20, στατική και δυναμική αντοχή
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και περιορισμένη συντήρηση
- Απλός χειρισμός και εγκατάσταση, λιγότεροι κίνδυνοι στο εργοτάξιο
- Επιθεώρηση και συντήρηση χωρίς παρέμβαση στο οδόστρωμα

Συχνές ερωτήσεις

Ποια δίκτυα μπορούν να φιλοξενηθούν σε επισκέψιμη σήραγγα δικτύων PALATECH;

Η σήραγγα δικτύων PALATECH, με εσωτερική διάμετρο έως 3000 mm, φιλοξενεί λεκτρικάηλεκτρικά και τηλεφωνικά δίκτυα, δίκτυα δεδομένων και οπτικών ινών, καθώς και πόγειαυπόγεια δίκτυα κοινής ωφέλειας όπως δρευση-ύδρευση, ποχέτευσηαποχέτευση ομβρίων και καακατων και τεχνικά αέρια. ποτελείταιΑποτελείται από σπειροειδείς σωλήνες από γαλβανισμένο χάλυβα και πολυαιθυλένιο σύμφωνους με το UNI 11434.

Πώς στερεώνονται καλώδια και σωληνώσεις στο εσωτερικό μιας σήραγγας δικτύων PALATECH;

Στο εσωτερικό τοίχωμα της σήραγγας δικτύων PALATECH τοποθετούνται βραχίονες στήριξης και σημεία πρόσδεσης σε διάφορα ύψη για κάθε επιμέρους δίκτυο. Το σύστημα μπορεί να ενσωματώνει τηλεέλεγχο και ντλίεςαντλίες ποστράγαποστράγ έναντι πλημμύρας, ενώ η εσωτερική διάμετρος έως 3000 mm επιτρέπει την επιθεώρηση χωρίς επέμβαση στο οδόστρωμα.

Τι ακαμψία και τι μήκη έχουν οι σωλήνες PALATECH;

Οι σωλήνες PALATECH φτάνουν την κλάση καμακαμ δακτυλίου SN 20 και διατίθενται σε μήκη έως 13,40 m, με εσωτερικές διαμέτρους έως 3000 mm. Τα μεγάλα μήκη και το μικρό βάρος συντομεύουν την τοποθέτηση και επομένως το κλείσιμο των δρόμων και των δικτύων που επηρεάζονται από την επέμβαση.

Ενδεικτικά στοιχεία, που μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Για τη διαστασιολόγηση και την επιλογή της λύσης είναι διαθέσιμο το τεχνικό τμήμα της Paladeri.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Σαρώστε τον κωδικό για να ανοίξετε τη σελίδα του προϊόντος

Το PALATECH επισκέψιμες σήραγγες δικτύων στο paladeri.eu

paladeri.eu/el/proionta/palatech-episkepsimes-siranges

Εργοστάσιο και έδρα λειτουργίας
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Καταστατική έδρα
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Εμπορικές επαφές
Ιταλία: direzionevendite@paladeri.it
Διεθνείς πωλήσεις: foreign@paladeri.it

Ενδεικτικά στοιχεία, που μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Για τη διαστασιολόγηση και την επιλογή της λύσης είναι διαθέσιμο το τεχνικό τμήμα της Paladeri.