
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

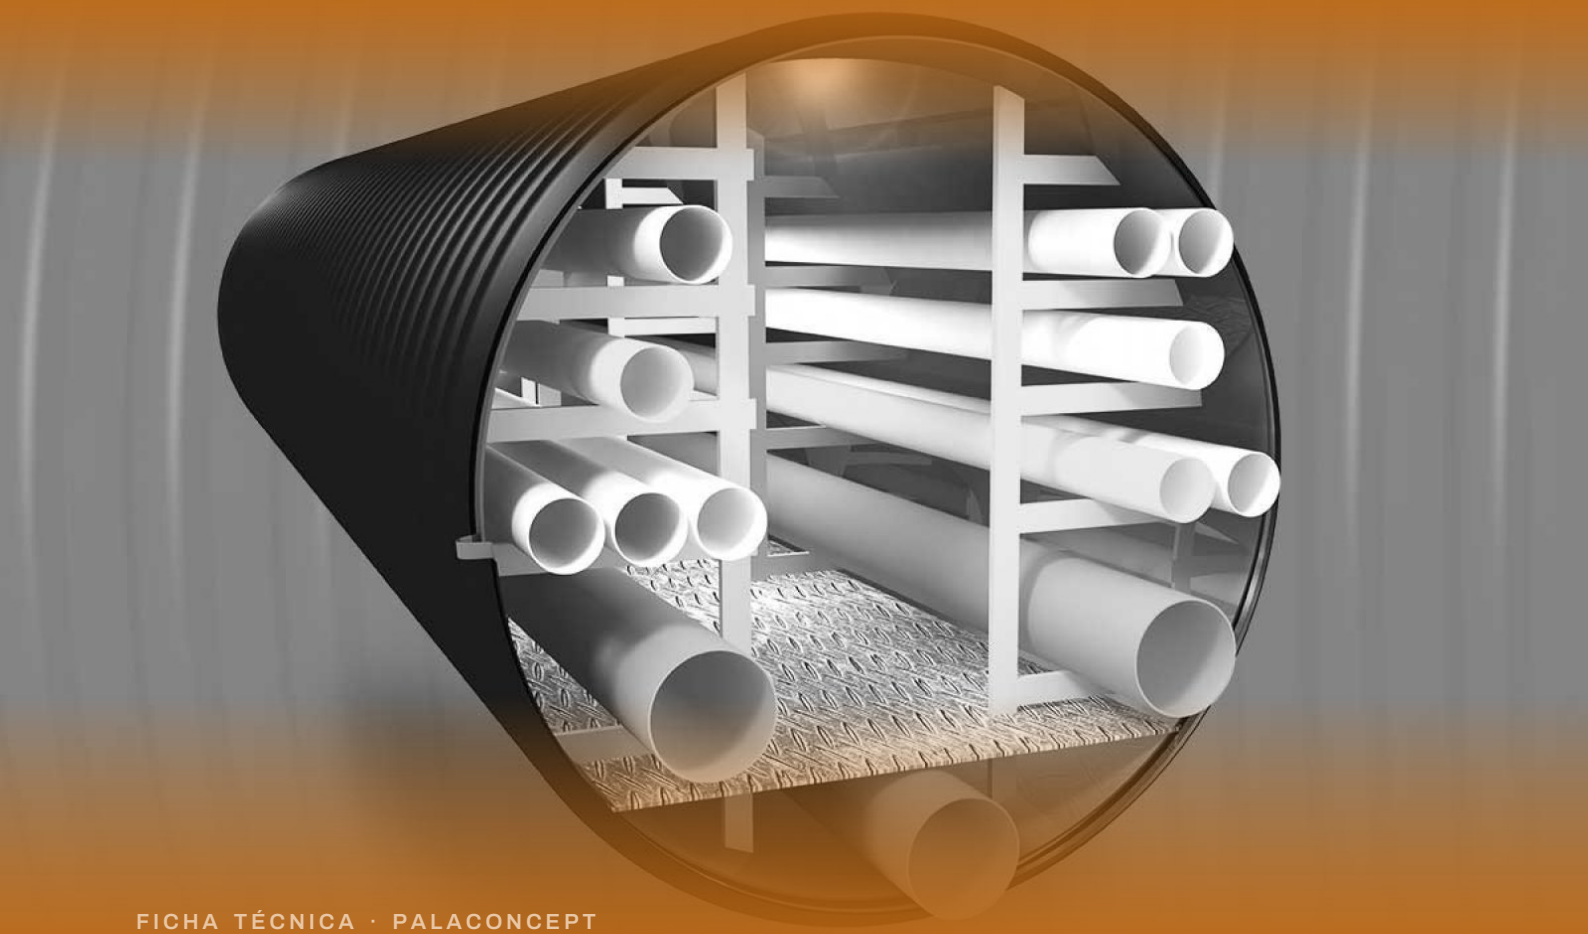

FICHA TÉCNICA · PALACONCEPT

PALATECH galerías de servicios

Galerías y conductos de tubos de acero y polietileno para alojar redes técnicas y servicios enterrados: electricidad, telefonía, datos, fibra óptica, abastecimiento de agua, saneamiento y gases técnicos.


DIÁMETRO INTERIOR
hasta 3000 mm

RIGIDEZ ANULAR
hasta SN 20

Datos técnicos

Material	**Tubos helicoidales de acero galvanizado y polietileno UNI 11434**
Diámetro interior	**hasta 3000 mm**
Rigidez anular	**hasta SN 20**
Longitud de los tubos	**hasta 13,40 m**

Ventajas

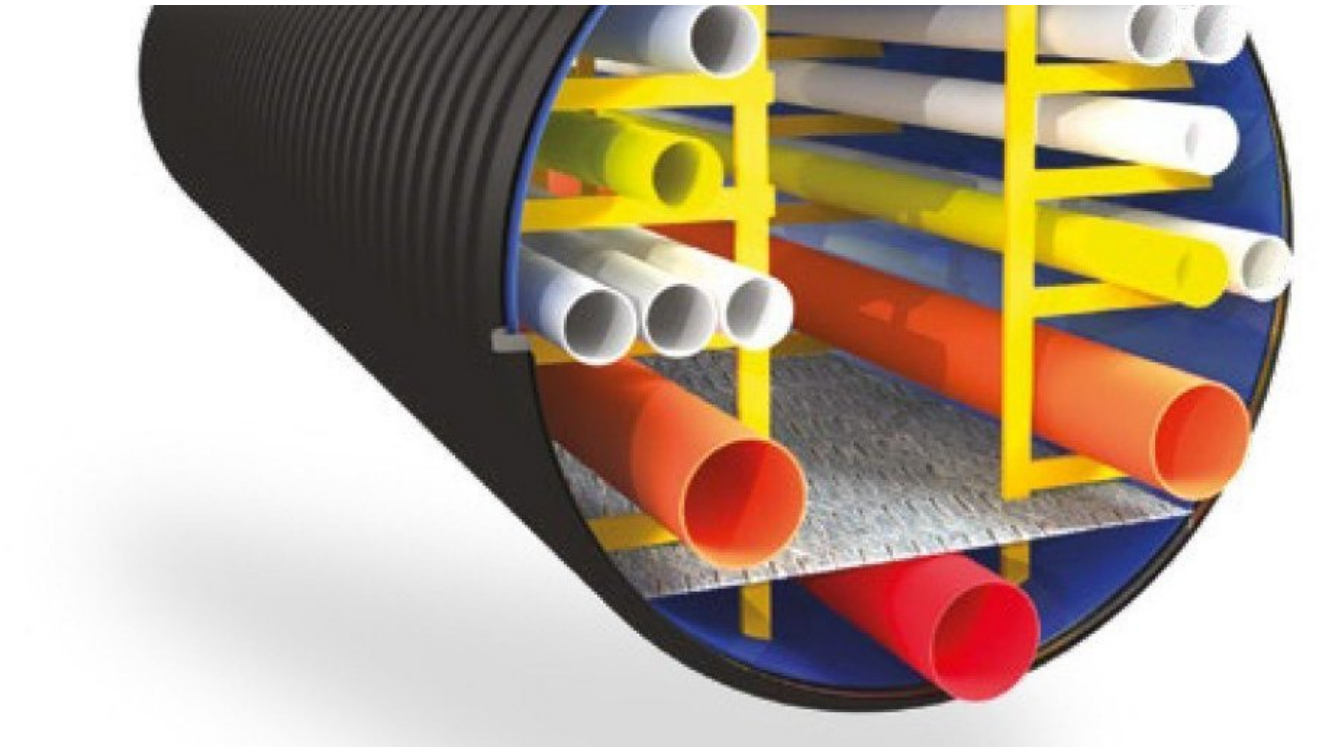

- Resistencia a los agentes químicos y a la abrasión
- Ninguna infiltración en el cuerpo de la conducción
- Tubos de hasta 13,40 m y **diámetros de hasta 3000 mm**
- Rigidez anular de hasta SN 20, resistencia estática y dinámica
- Durabilidad y mantenimiento reducido
- Manipulación e instalación sencillas, menos riesgos en obra
- Inspección y mantenimiento sin levantar el firme

Preguntas frecuentes

¿Qué redes pueden alojarse en una galería de servicios PALATECH?

La galería de servicios PALATECH, con diámetro interior de hasta 3000 mm, aloja redes eléctricas, telefónicas, de datos y de fibra óptica y servicios enterrados como abastecimiento de agua, saneamiento de pluviales y de residuales y gases técnicos. Está formada por tubos helicoidales de acero galvanizado y polietileno conformes a la UNI 11434.

¿Cómo se fijan cables y tuberías en el interior de una galería de servicios PALATECH?

En la pared interior de la galería de servicios PALATECH se colocan ménsulas y puntos de anclaje a distintas alturas para cada uno de los servicios. El sistema puede integrar telecontrol y bombas de achique contra inundaciones, y el diámetro interior de hasta 3000 mm permite la inspección sin levantar el firme de la carretera.

¿Qué rigidez y qué longitudes tienen los tubos PALATECH?

Los tubos PALATECH alcanzan la clase de rigidez anular SN 20 y se suministran en barras de hasta 13,40 m, con diámetros interiores de hasta 3000 mm. Las barras largas y el peso reducido acortan la instalación y, por tanto, el cierre de las carreteras y de los servicios afectados por la obra.

Datos orientativos, sujetos a cambios sin previo aviso. El departamento técnico de Paladeri está a disposición para el dimensionamiento y la elección de la solución.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Escanee el código para abrir la página del producto

PALATECH galerías de servicios en paladeri.eu

paladeri.eu/es/productos/palatech-galerias-de-servicios

Planta y sede operativa
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Domicilio social
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Contactos comerciales
Italia: direzionevendite@paladeri.it
Internacional: foreign@paladeri.it

Datos orientativos, sujetos a cambios sin previo aviso. El departamento técnico de Paladeri está a disposición para el dimensionamiento y la elección de la solución.