
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

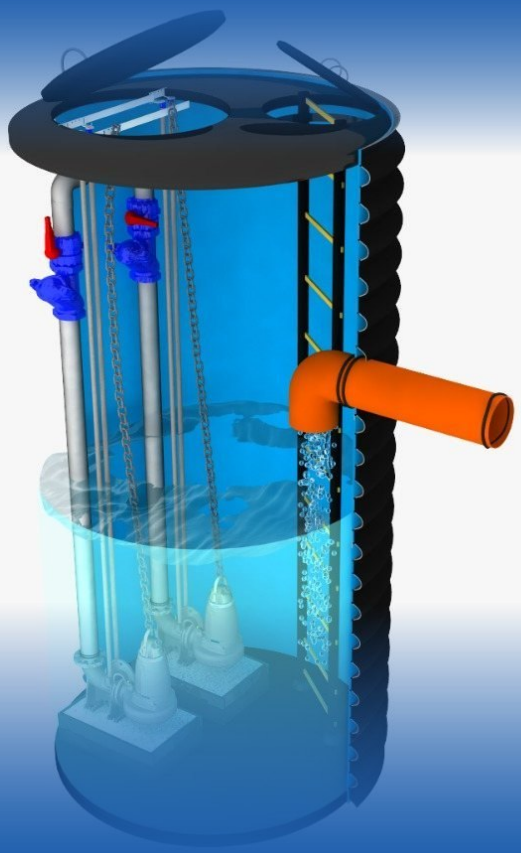

FICHA TÉCNICA · PALACONCEPT

PALAPUMP estaciones de bombeo

Estación automática de recogida y bombeo con depósito de acero y polietileno, para aguas limpias, pluviales y residuales en edificios civiles, residenciales e industriales.


AGUAS TRATADAS
Limpias, pluviales y residuales

CONTROL
Boyas de nivel y cuadro eléctrico

Datos técnicos

Material	**Depósito helicoidal de acero galvanizado y polietileno**
Aguas tratadas	**Limpias, pluviales y residuales**
Control	**Boyas de nivel y cuadro eléctrico**
Bombas	**Fijadas sobre bases de hormigón, con guías y cadenas para su extracción**

Uso

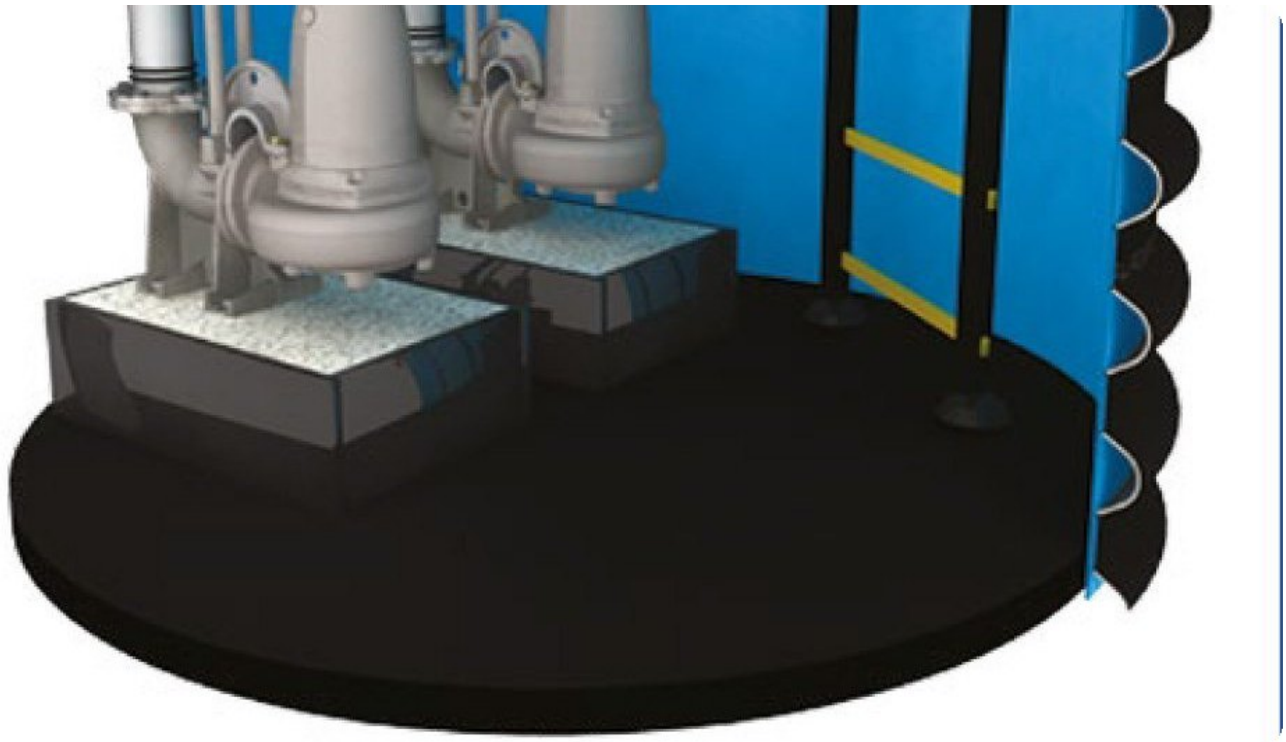

PALAPUMP recoge e impulsa aguas de distintas procedencias. Con aguas residuales se instala cuando la red de saneamiento se encuentra a una cota superior y no puede alcanzarse por gravedad.

Dentro del depósito trabajan electrobombas gobernadas por interruptores de boya (arranque y parada de las bombas, alarma de rebose), conectados a un cuadro eléctrico suministrado como accesorio. Las bombas se deslizan por guías verticales para su extracción y mantenimiento. La estación es silenciosa, versátil y fácil de gestionar.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se necesita una estación de bombeo PALAPUMP?

PALAPUMP se instala cuando la red de saneamiento está a una cota superior y las aguas residuales no pueden llegar a ella por gravedad; también recoge e impulsa aguas limpias y pluviales en edificios civiles, residenciales e industriales. El depósito es de polietileno de alta densidad reforzado con una espiral de acero galvanizado.

¿Cómo se controlan las bombas de una estación PALAPUMP?

Las electrobombas de la estación PALAPUMP se controlan mediante boyas de nivel suministradas bajo pedido: arranque y parada de la bomba 1, arranque y parada de la bomba 2 y alarma general de rebose. Todos los interruptores de nivel se conectan a un cuadro eléctrico de mando suministrado como accesorio.

¿Cómo se extraen las bombas de PALAPUMP para el mantenimiento?

En la estación PALAPUMP, el pie de acoplamiento de la bomba se ancla al fondo en pequeños compartimentos de polietileno, fabricados en planta y rellenados de hormigón durante la instalación. Las bombas se deslizan por tubos guía verticales con cadenas de elevación y se extraen a través de los registros de mantenimiento.

Datos orientativos, sujetos a cambios sin previo aviso. El departamento técnico de Paladeri está a disposición para el dimensionamiento y la elección de la solución.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Escanee el código para abrir la página del producto

PALAPUMP estaciones de bombeo en paladeri.eu

paladeri.eu/es/productos/palapump-estaciones-de-bombeo

Planta y sede operativa
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Domicilio social
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Contactos comerciales
Italia: direzionevendite@paladeri.it
Internacional: foreign@paladeri.it

Datos orientativos, sujetos a cambios sin previo aviso. El departamento técnico de Paladeri está a disposición para el dimensionamiento y la elección de la solución.