
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

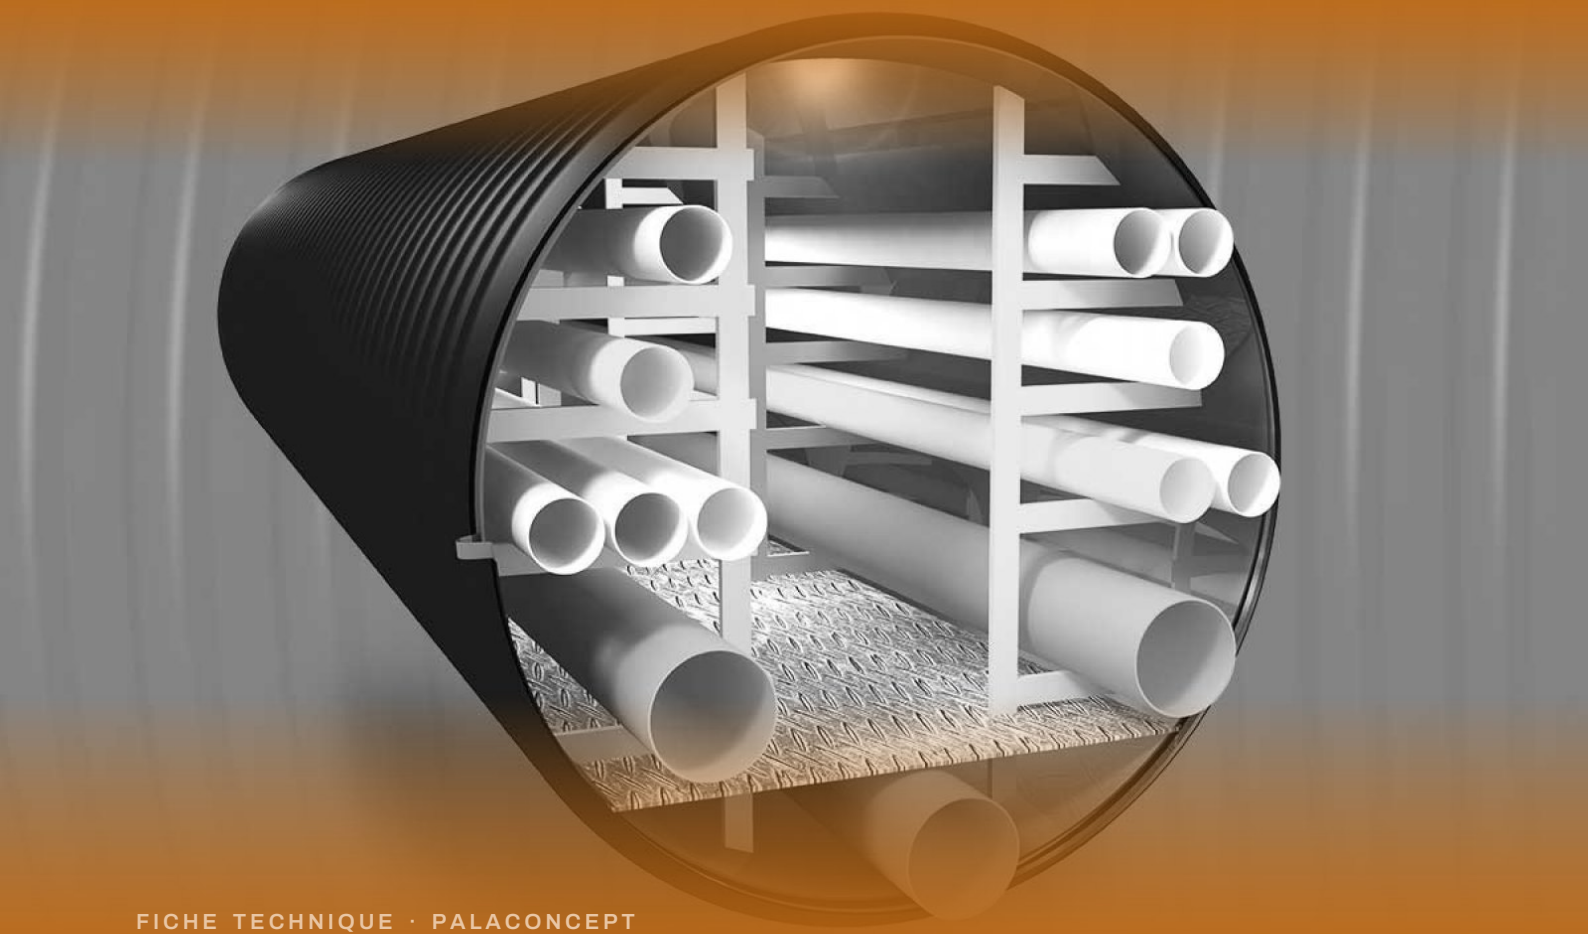

FICHE TECHNIQUE · PALACONCEPT

PALATECH galeries techniques

Galeries et passages en tubes d'acier et polyéthylène pour loger réseaux techniques et réseaux enterrés : électricité, téléphonie, données, fibre optique, eau potable, assainissement et gaz techniques.


DIAMÈTRE INTÉRIEUR
jusqu'à 3000 mm

RIGIDITÉ ANNULAIRE
jusqu'à SN 20

Caractéristiques techniques

Matériau	**Tubes spiralés en acier galvanisé et polyéthylène UNI 11434**
Diamètre intérieur	**jusqu'à 3000 mm**
Rigidité annulaire	**jusqu'à SN 20**
Longueur des barres	**jusqu'à 13,40 m**

Avantages

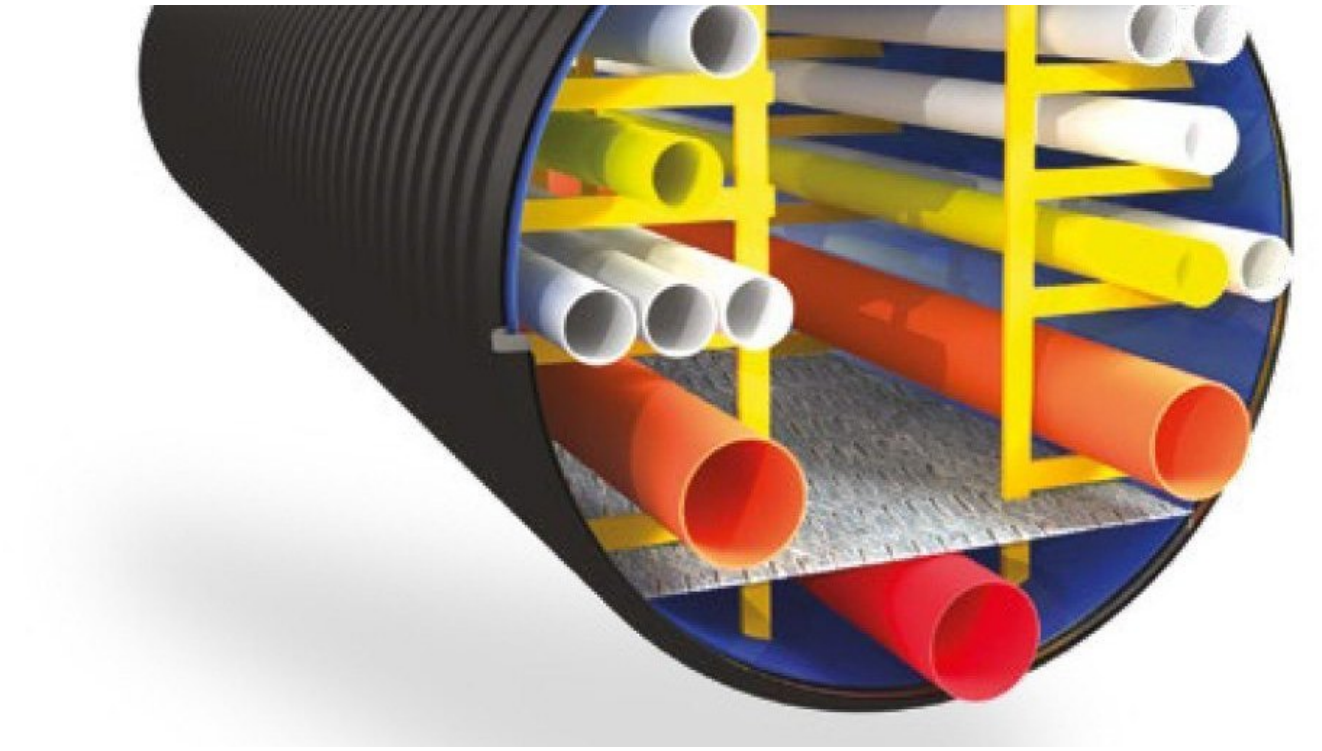

- Résistance aux agents chimiques et à l'abrasion
- Aucune infiltration dans le corps de la canalisation
- Barres jusqu'à 13,40 m et **diamètres jusqu'à 3000 mm**
- Rigidité annulaire jusqu'à SN 20, résistance statique et dynamique
- Durabilité et entretien réduit
- Manutention et installation simples, moins de risques sur chantier
- Visite et entretien sans toucher au revêtement de chaussée

Questions fréquentes

Quels réseaux peut-on loger dans une galerie technique PALATECH ?

La galerie technique PALATECH, d'un diamètre intérieur allant jusqu'à 3000 mm, accueille les réseaux électriques, téléphoniques, de données et de fibre optique, ainsi que des réseaux enterrés tels que l'eau potable, l'assainissement pluvial et des eaux usées et les gaz techniques. Elle est constituée de tubes spiralés en acier galvanisé et polyéthylène conformes à l'UNI 11434.

Comment fixer les câbles et les canalisations à l'intérieur d'une galerie technique PALATECH ?

Des consoles et des points de fixation sont posés sur la paroi intérieure de la galerie technique PALATECH à différentes hauteurs pour chaque réseau. Le système peut intégrer la télésurveillance et des pompes d'exhaure contre l'inondation, et le diamètre intérieur allant jusqu'à 3000 mm permet la visite sans toucher à la chaussée.

Quelle rigidité et quelles longueurs ont les tubes PALATECH ?

Les tubes PALATECH atteignent la classe de rigidité annulaire SN 20 et sont livrés en barres jusqu'à 13,40 m, avec des diamètres intérieurs jusqu'à 3000 mm. Les grandes longueurs et le faible poids raccourcissent la pose et donc la fermeture des voies et des réseaux concernés par l'intervention.

Données indicatives, susceptibles de modification sans préavis. Le bureau technique Paladeri est à disposition pour le dimensionnement et le choix de la solution.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Scannez le code pour ouvrir la page du produit

PALATECH galeries techniques sur paladeri.eu

paladeri.eu/fr/produits/palatech-galeries-techniques

Usine et siège opérationnel
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Siège social
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Contacts commerciaux
Italie: direzionevendite@paladeri.it
International: foreign@paladeri.it

Données indicatives, susceptibles de modification sans préavis. Le bureau technique Paladeri est à disposition pour le dimensionnement et le choix de la solution.