
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

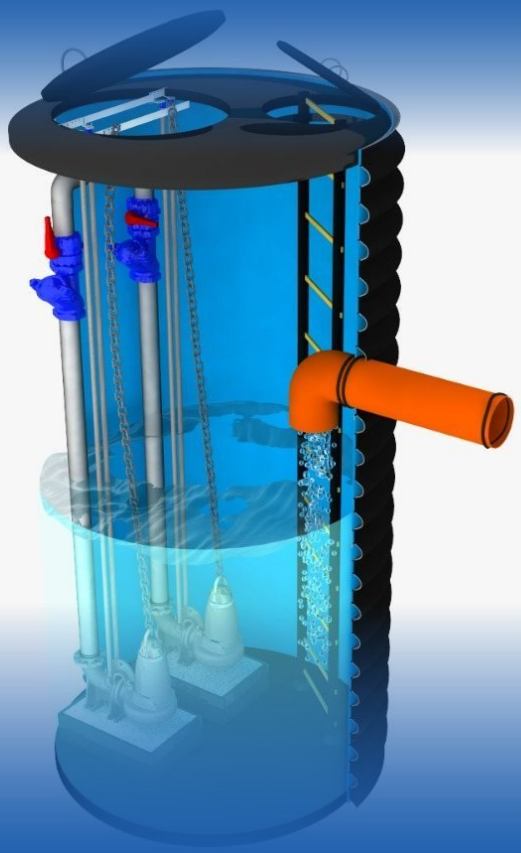

SCHEDA TECNICA · PALACONCEPT

PALAPUMP stazioni di sollevamento

Stazione automatica di raccolta e sollevamento con serbatoio in acciaio e polietilene, per acque chiare, piovane e reflue in edifici civili, residenziali e industriali.


ACQUE TRATTATE
Chiare, piovane e reflue

COMANDO
Galleggianti di livello e quadro elettrico

Dati tecnici

Materiale	**Serbatoio spiralato in acciaio zincato e polietilene**
Acque trattate	**Chiare, piovane e reflue**
Comando	**Galleggianti di livello e quadro elettrico**
Pompe	**Fissate su basi in calcestruzzo, con guide e catene per l'estrazione**

Impiego

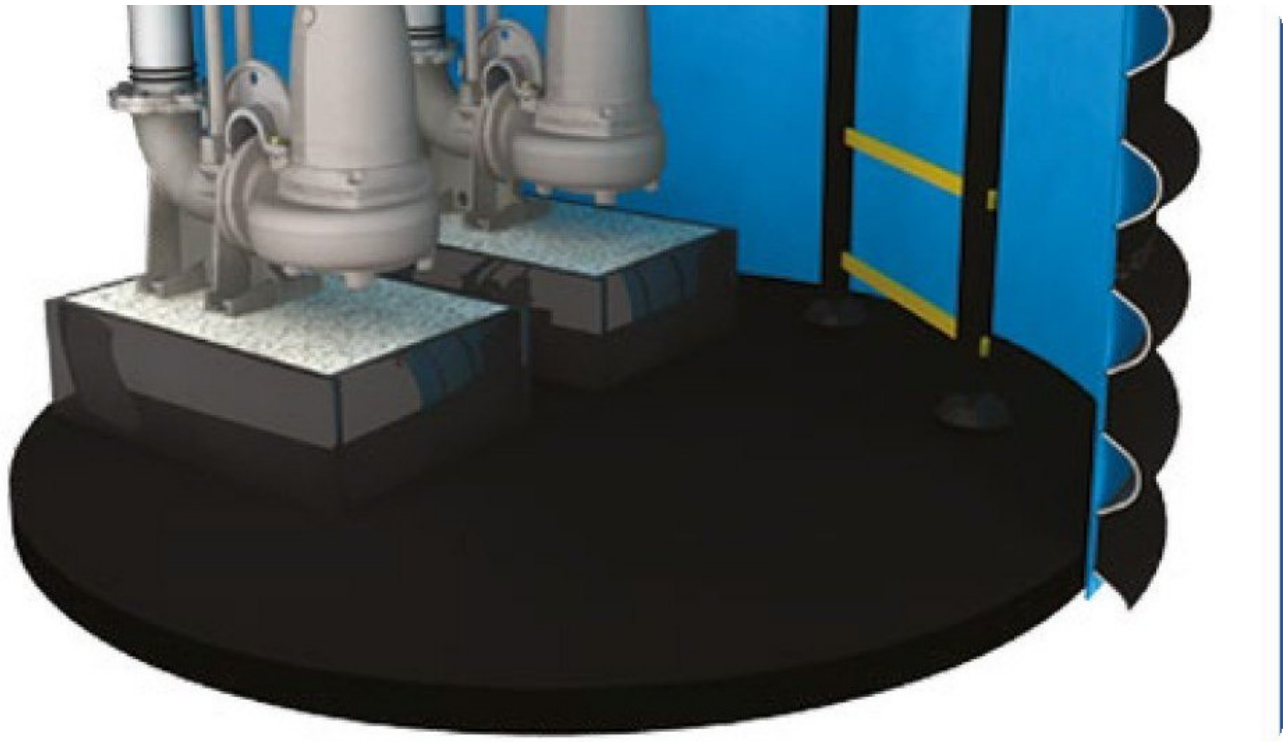

PALAPUMP raccoglie e rilancia le acque provenienti da varie fonti. Con le acque reflue si installa quando la rete fognaria si trova a una quota superiore e non è raggiungibile per gravità.

All'interno del serbatoio lavorano elettropompe comandate da galleggianti (avvio e arresto delle pompe, allarme di tracimazione), collegati a un quadro elettrico fornito come accessorio. Le pompe scorrono su guide verticali per la rimozione e la manutenzione. La stazione è silenziosa, versatile e semplice da gestire.

Domande frequenti

Quando serve una stazione di sollevamento PALAPUMP?

PALAPUMP si installa quando la rete fognaria è a una quota superiore e le acque reflue non la raggiungono per gravità; raccoglie e rilancia anche acque chiare e piovane in edifici civili, residenziali e industriali. Il serbatoio è in polietilene ad alta densità rinforzato con una spirale di acciaio zincato.

Come vengono comandate le pompe di una stazione PALAPUMP?

Le elettropompe della stazione PALAPUMP sono comandate da galleggianti di livello forniti su richiesta: avvio e arresto della pompa 1, avvio e arresto della pompa 2 e allarme generale di tracimazione. Tutti gli interruttori di livello si collegano a un quadro elettrico di comando fornito come accessorio.

Come si estraggono le pompe di PALAPUMP per la manutenzione?

Nella stazione PALAPUMP il piede di accoppiamento della pompa è ancorato al fondo in piccoli vani di polietilene, realizzati in stabilimento e riempiti di calcestruzzo durante la posa. Le pompe scorrono su tubi guida verticali con catene di sollevamento e si estraggono attraverso le ispezioni di manutenzione.

Dati indicativi, soggetti a variazione senza preavviso. Per il dimensionamento e la scelta della soluzione è disponibile l'ufficio tecnico Paladeri.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Inquadra il codice per aprire la pagina del prodotto

PALAPUMP stazioni di sollevamento su paladeri.eu

paladeri.eu/it/prodotti/palapump-stazioni-sollevamento

Stabilimento e sede operativa
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Sede legale
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Contatti commerciali
Italia: direzionevendite@paladeri.it
Estero: foreign@paladeri.it

Dati indicativi, soggetti a variazione senza preavviso. Per il dimensionamento e la scelta della soluzione è disponibile l'ufficio tecnico Paladeri.