
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

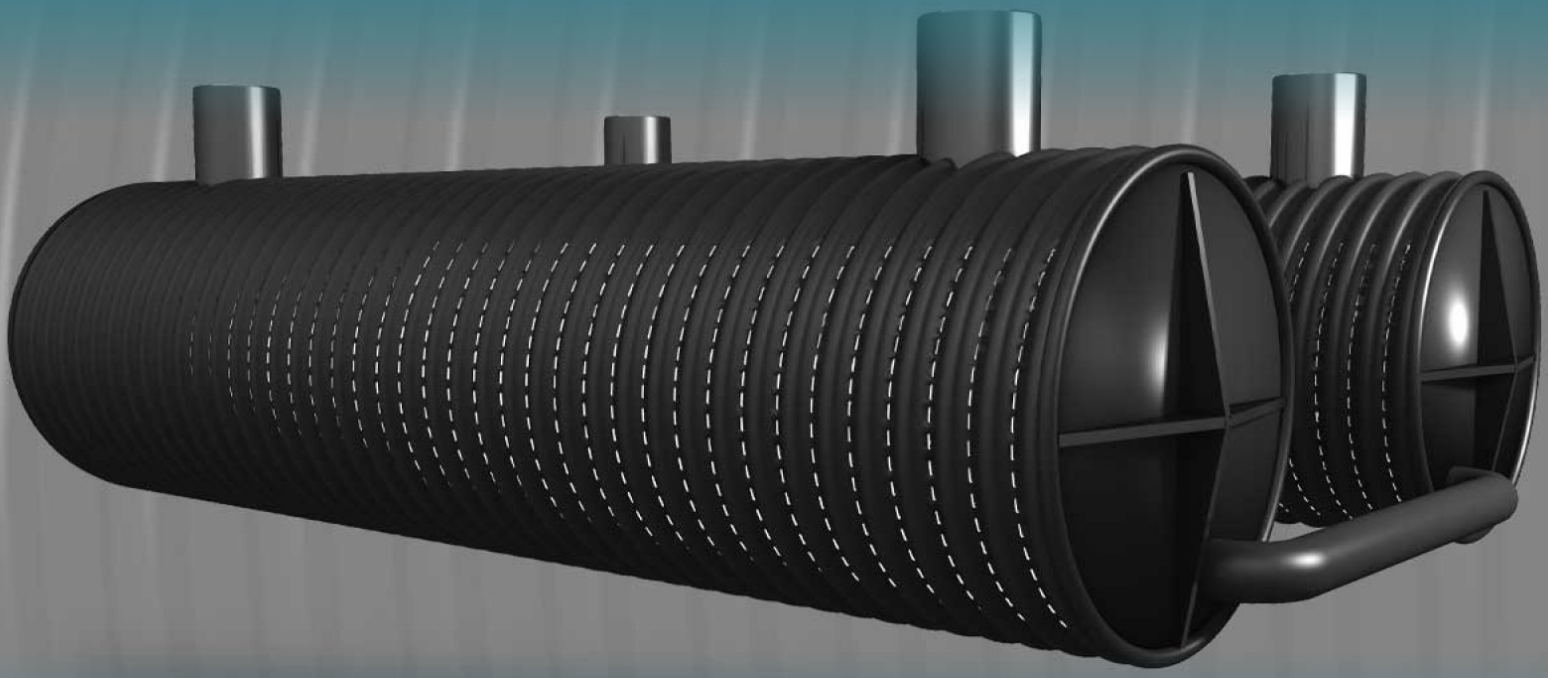

KARTA TECHNICZNA · PALASTORM

Rury drenarskie PALADRAIN

Szczelinowe rury ze stali i polietylenu odprowadzające nadmiar wody z określonych warstw gruntu: stabilizacja gruntu, obniżanie zwierciadła wód gruntowych, odwadnianie osuwisk.


PERFORACJA
w zagłębieniu między zwojami stalowymi

UKŁADANIE
prawie poziomo w wykopie lub pionowo w studni

Dane techniczne

Materiał	**Stal ocynkowana i polietylen dużej gęstości (PE-HD)**
Perforacja	**w zagłębieniu między zwojami stalowymi**
Układanie	**prawie poziomo w wykopie lub pionowo w studni**
Norma rury bazowej	**UNI 11434**

Zastosowanie

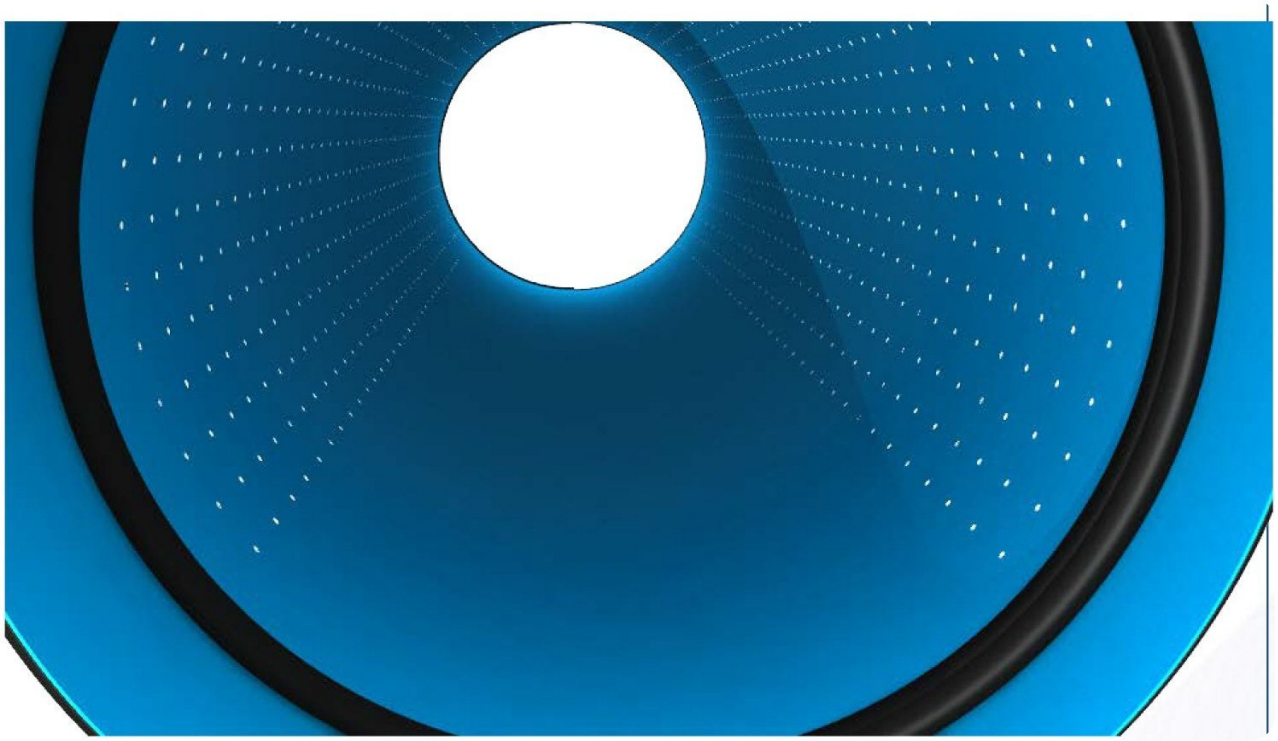

Odpowiednio perforowane rury PALADEX stosuje się w rowach drenażowych i w systemach odprowadzania lub ujmowania wody: tam, gdzie trzeba wzmocnić grunt, zmienić reżim wód gruntowych lub odprowadzić wodę z osuwiska.

Perforacje są rozmieszczone w rowku między zwojami stali: woda dostaje się do rury, nie unosząc gruntu, który w ten sposób ulega stabilizacji. Woda spływa do punktu zbiorczego w przypadku rur subhoryzontalnych lub do studni w przypadku rur pionowych.

Drenaże subhoryzontalne służą obiektom drogowym, kolejowym, lotniskowym, rolniczym, budowlanym i terenom zieleni publicznej; rury pionowe tworzą studnie do użytku domowego, rolniczego lub publicznego.

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa rura drenarska PALADRAIN?

PALADRAIN to rura PALADEX ze stali ocynkowanej i polietylenu, zgodna z UNI 11434, perforowana w zagłębieniu między zwojami stalowymi: woda wpływa do rury bez wymywania gruntu, który ulega stabilizacji, i odpływa do punktu zbiorczego przy układaniu prawie poziomym w wykopie albo do wnętrza studni przy układaniu pionowym.

Na jakim wycinku obwodu perforuje się rury drenarskie PALADRAIN?

Rury PALADRAIN perforuje się na wycinku 90°, 180° lub 270° obwodu, do stosowania w rowach drenażowych lub w systemach rozsączania i ujmowania wód gruntowych. Dla rury DI 1200 tabela Paladeri podaje 64 otwory przy 90°, 128 otworów przy 180° i 192 otwory przy 270°.

W jakich średnicach dostępne są rury drenarskie PALADRAIN?

Tabela parametrów perforacji PALADRAIN obejmuje średnice wewnętrzne od 400 do 2500 mm dla perforacji 90° i 180° oraz od 400 do 2400 mm dla perforacji 270°. Rurą bazową jest spiralnie zwijana rura PALADEX ze stali ocynkowanej i polietylenu zgodna z UNI 11434.

W jakich obiektach stosuje się rury drenarskie PALADRAIN?

Prawie poziome rury PALADRAIN odwadniają obiekty drogowe, kolejowe, lotniskowe, rolnicze, budowlane i tereny zieleni publicznej, stabilizują grunty, obniżają zwierciadło wód gruntowych i odprowadzają wodę z osuwisk; rury pionowe tworzą studnie do użytku domowego, rolniczego lub publicznego. Na schemacie z katalogu przewód drenarski DN 2200 jest ułożony w materiale sypkim pod betonową płytą odciążającą.

Dane orientacyjne, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dział techniczny Paladeri służy pomocą przy wymiarowaniu i doborze rozwiązania.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Zeskanuj kod, aby otworzyć stronę produktu

Rury drenarskie PALADRAIN na paladeri.eu

paladeri.eu/pl/produkty/paladrain-rury-drenarskie

Zakład produkcyjny i siedziba operacyjna
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Siedziba statutowa
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Kontakt handlowy
Włochy: direzionevendite@paladeri.it
Eksport: foreign@paladeri.it

Dane orientacyjne, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dział techniczny Paladeri służy pomocą przy wymiarowaniu i doborze rozwiązania.