
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

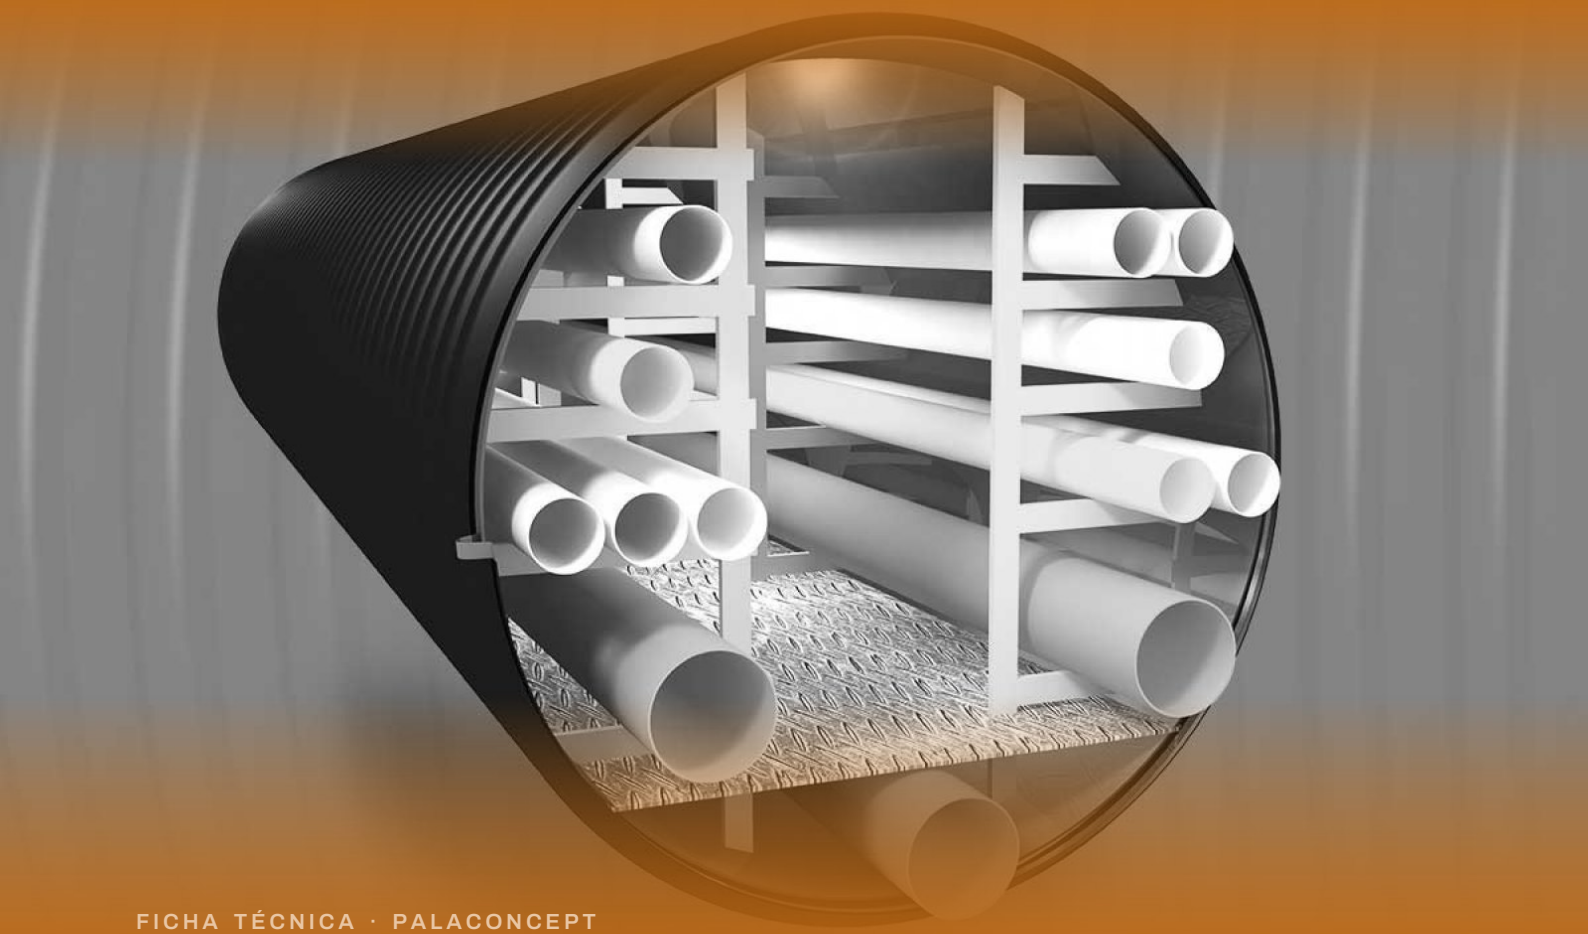

FICHA TÉCNICA · PALACONCEPT

PALATECH galerias técnicas

Galerias e passagens em tubos de aço e polietileno para alojar redes técnicas e infraestruturas enterradas: eletricidade, telefone, dados, fibra ótica, abastecimento de água, saneamento e gases técnicos.


DIÂMETRO INTERIOR
até 3000 mm

RIGIDEZ ANELAR
até SN 20

Dados técnicos

Material	**Tubos em espiral de aço galvanizado e polietileno UNI 11434**
Diâmetro interior	**até 3000 mm**
Rigidez anelar	**até SN 20**
Comprimento dos troços	**até 13,40 m**

Vantagens

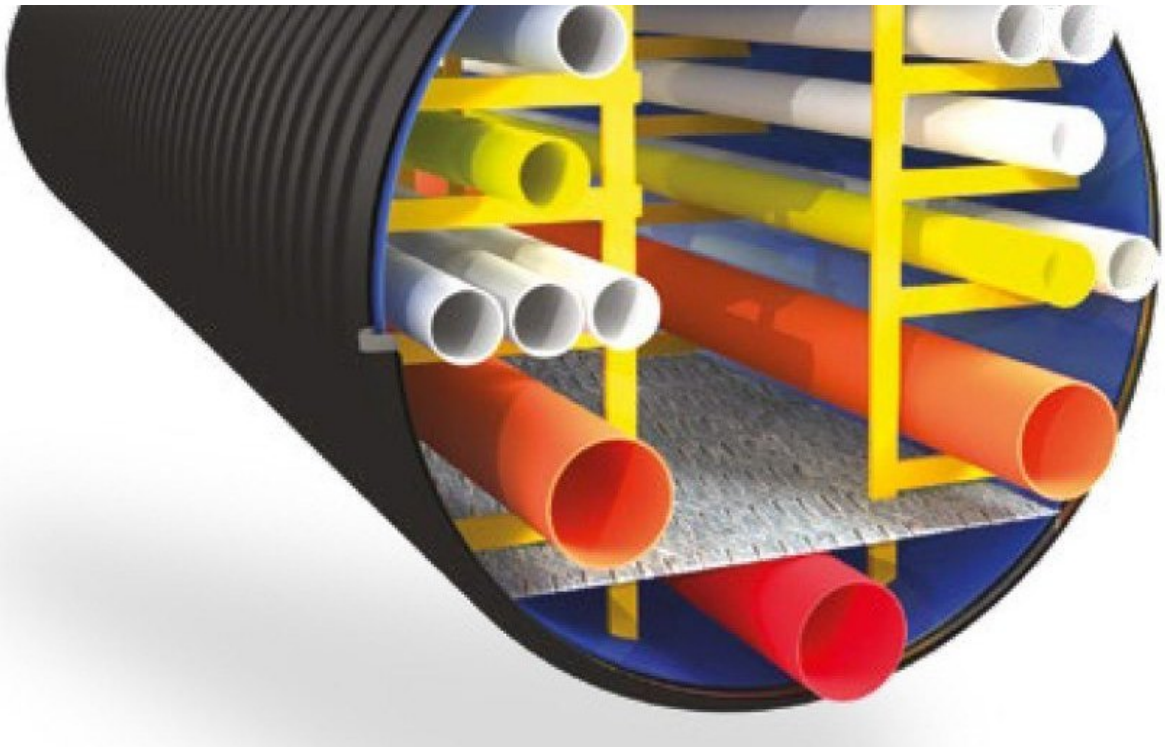

- Resistência aos agentes químicos e à abrasão
- Nenhuma infiltração no corpo da tubagem
- Troços até 13,40 m e **diâmetros até 3000 mm**
- Rigidez anelar até SN 20, resistência estática e dinâmica
- Durabilidade e manutenção reduzida
- Movimentação e instalação simples, menos riscos em obra
- Inspeção e manutenção sem danificar o pavimento rodoviário

Perguntas frequentes

Que redes podem ser instaladas numa galeria técnica PALATECH?

A galeria técnica PALATECH, com diâmetro interior até 3000 mm, aloja redes elétricas, telefónicas, de dados e de fibra ótica e infraestruturas enterradas como abastecimento de água, drenagem de águas pluviais e residuais e gases técnicos. É formada por tubos em espiral de aço galvanizado e polietileno conformes com a UNI 11434.

Como se fixam cabos e tubagens no interior de uma galeria técnica PALATECH?

Na parede interior da galeria técnica PALATECH aplicam-se consolas e pontos de fixação a diferentes alturas para cada uma das infraestruturas. O sistema pode integrar telecontrolo e bombas de esgoto contra inundações, e o diâmetro interior até 3000 mm permite a inspeção sem danificar o pavimento rodoviário.

Que rigidez e que comprimentos têm os tubos PALATECH?

Os tubos PALATECH atingem a classe de rigidez anelar SN 20 e são fornecidos em troços até 13,40 m, com diâmetros interiores até 3000 mm. Os troços longos e o peso reduzido encurtam a instalação e, consequentemente, o encerramento das estradas e dos serviços afetados pela intervenção.

Dados indicativos, sujeitos a alteração sem aviso prévio. O departamento técnico da Paladeri está disponível para o dimensionamento e a escolha da solução.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Leia o código para abrir a página do produto

PALATECH galerias técnicas em paladeri.eu

paladeri.eu/pt/produtos/palatech-galerias-tecnicas

Fábrica e sede operacional
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Sede social
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Contactos comerciais
Itália: direzionevendite@paladeri.it
Internacional: foreign@paladeri.it

Dados indicativos, sujeitos a alteração sem aviso prévio. O departamento técnico da Paladeri está disponível para o dimensionamento e a escolha da solução.