
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

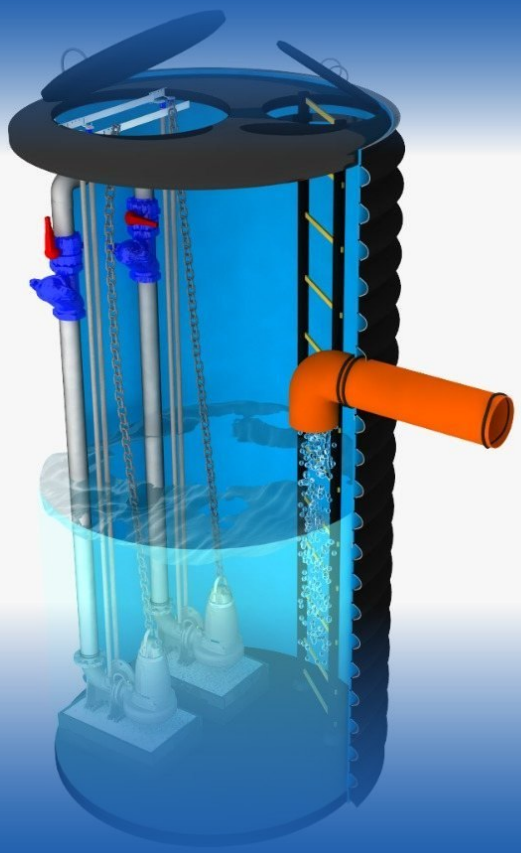

FICHA TÉCNICA · PALACONCEPT

PALAPUMP estações elevatórias

Estação automática de recolha e elevação com reservatório de aço e polietileno, para águas limpas, pluviais e residuais em edifícios de serviços, residenciais e industriais.


ÁGUAS TRATADAS
Limpas, pluviais e residuais

COMANDO
Boias de nível e quadro elétrico

Dados técnicos

Material	**Reservatório em espiral de aço galvanizado e polietileno**
Águas tratadas	**Limpas, pluviais e residuais**
Comando	**Boias de nível e quadro elétrico**
Bombas	**Fixadas sobre bases de betão, com guias e correntes para extração**

Utilização

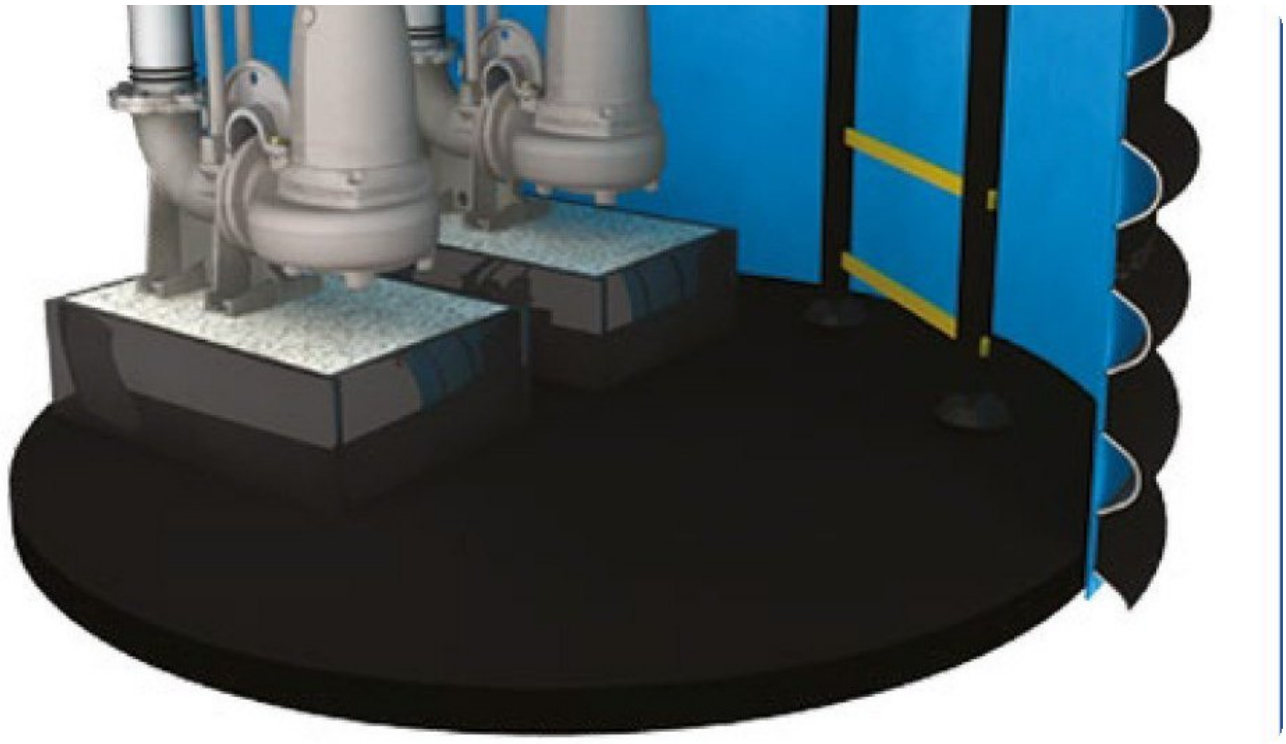

O PALAPUMP recolhe e eleva as águas provenientes de várias origens. No caso das águas residuais, instala-se quando a rede de saneamento se encontra a uma cota superior e não pode ser alcançada por gravidade.

No interior do reservatório funcionam eletrobombas comandadas por boias de nível (arranque e paragem das bombas, alarme de transbordo), ligadas a um quadro elétrico fornecido como acessório. As bombas deslizam sobre guias verticais para remoção e manutenção. A estação é silenciosa, versátil e de gestão simples.

Perguntas frequentes

Quando é necessária uma estação elevatória PALAPUMP?

O PALAPUMP instala-se quando a rede de saneamento está a uma cota superior e as águas residuais não a alcançam por gravidade; recolhe e eleva também águas limpas e pluviais em edifícios de serviços, residenciais e industriais. O reservatório é de polietileno de alta densidade reforçado com uma espiral de aço galvanizado.

Como são comandadas as bombas de uma estação PALAPUMP?

As eletrobombas da estação PALAPUMP são comandadas por boias de nível fornecidas mediante pedido: arranque e paragem da bomba 1, arranque e paragem da bomba 2 e alarme geral de transbordo. Todos os interruptores de nível ligam-se a um quadro elétrico de comando fornecido como acessório.

Como se retiram as bombas do PALAPUMP para manutenção?

Na estação PALAPUMP, o pé de acoplamento da bomba é ancorado ao fundo em pequenos compartimentos de polietileno, executados em fábrica e preenchidos com betão durante a instalação. As bombas deslizam sobre tubos-guia verticais com correntes de elevação e são retiradas através das aberturas de inspeção para manutenção.

Dados indicativos, sujeitos a alteração sem aviso prévio. O departamento técnico da Paladeri está disponível para o dimensionamento e a escolha da solução.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Leia o código para abrir a página do produto

PALAPUMP estações elevatórias em paladeri.eu

paladeri.eu/pt/produtos/palapump-estacoes-elevatorias

Fábrica e sede operacional
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Sede social
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Contactos comerciais
Itália: direzionevendite@paladeri.it
Internacional: foreign@paladeri.it

Dados indicativos, sujeitos a alteração sem aviso prévio. O departamento técnico da Paladeri está disponível para o dimensionamento e a escolha da solução.