
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

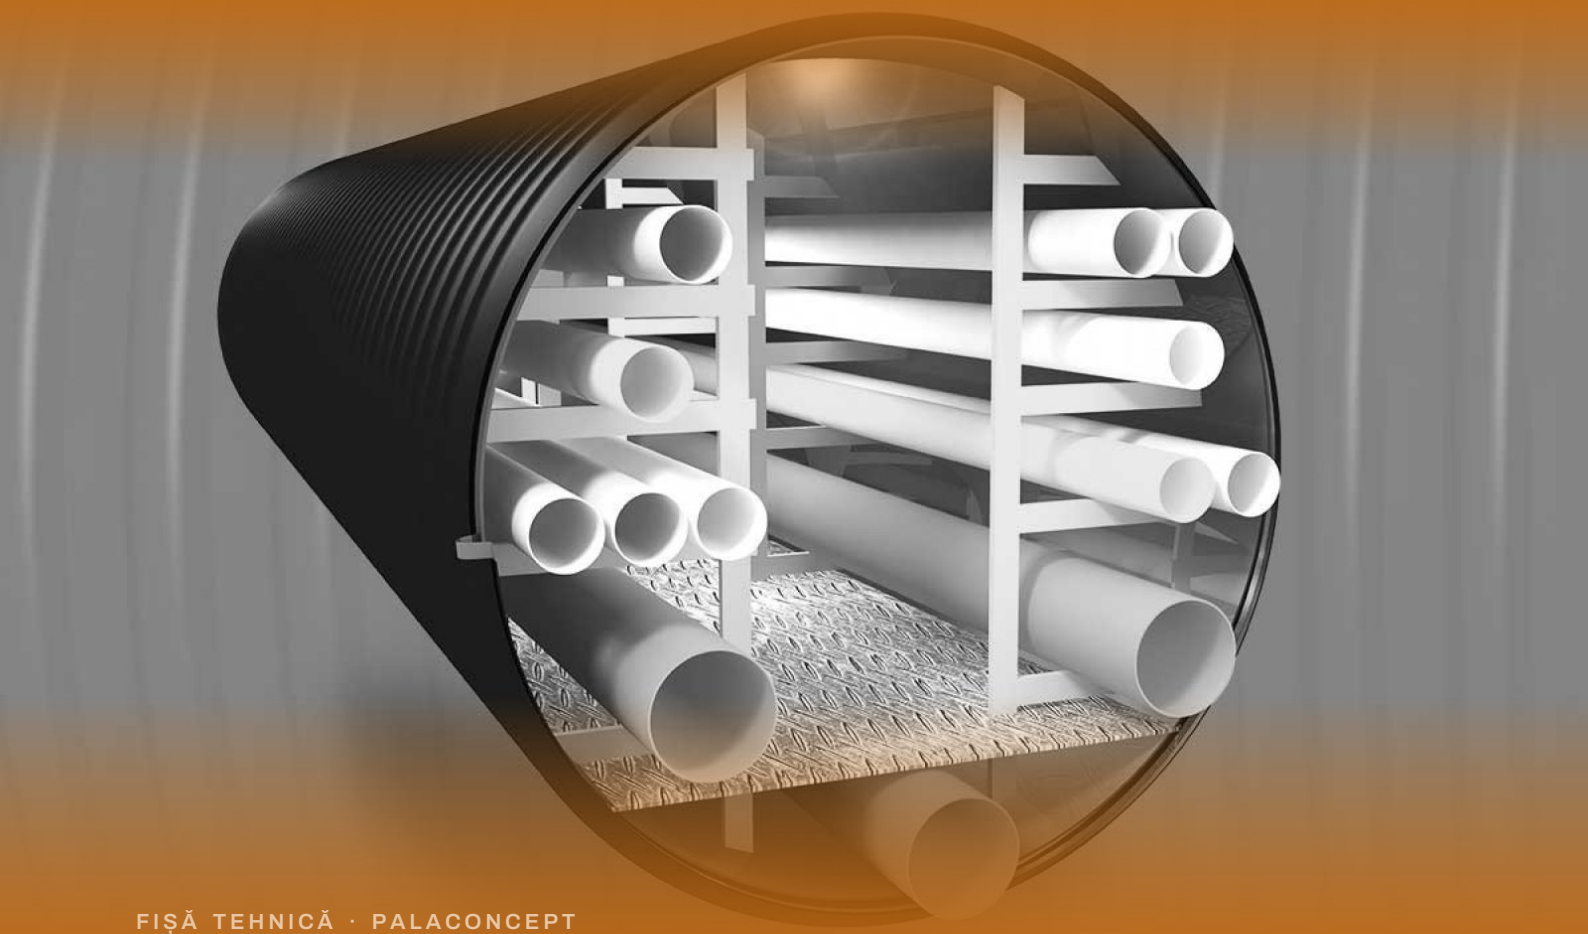

FIȘĂ TEHNICĂ · PALACONCEPT

PALATECH galerii tehnice

Galerii și canale tehnice din țevi de oțel și polietilenă pentru adăpostirea rețelelor tehnice și a utilităților subterane: electricitate, telefonie, date, fibră optică, apă, canalizare și gaze tehnice.


DIAMETRU INTERIOR
până la 3000 mm

RIGIDITATE INELARĂ
până la SN 20

Date tehnice

Material	**Țevi spiralate din oțel zincat și polietilenă conform UNI 11434**
Diametru interior	**până la 3000 mm**
Rigiditate inelară	**până la SN 20**
Lungimea țevilor	**până la 13,40 m**

Avantaje

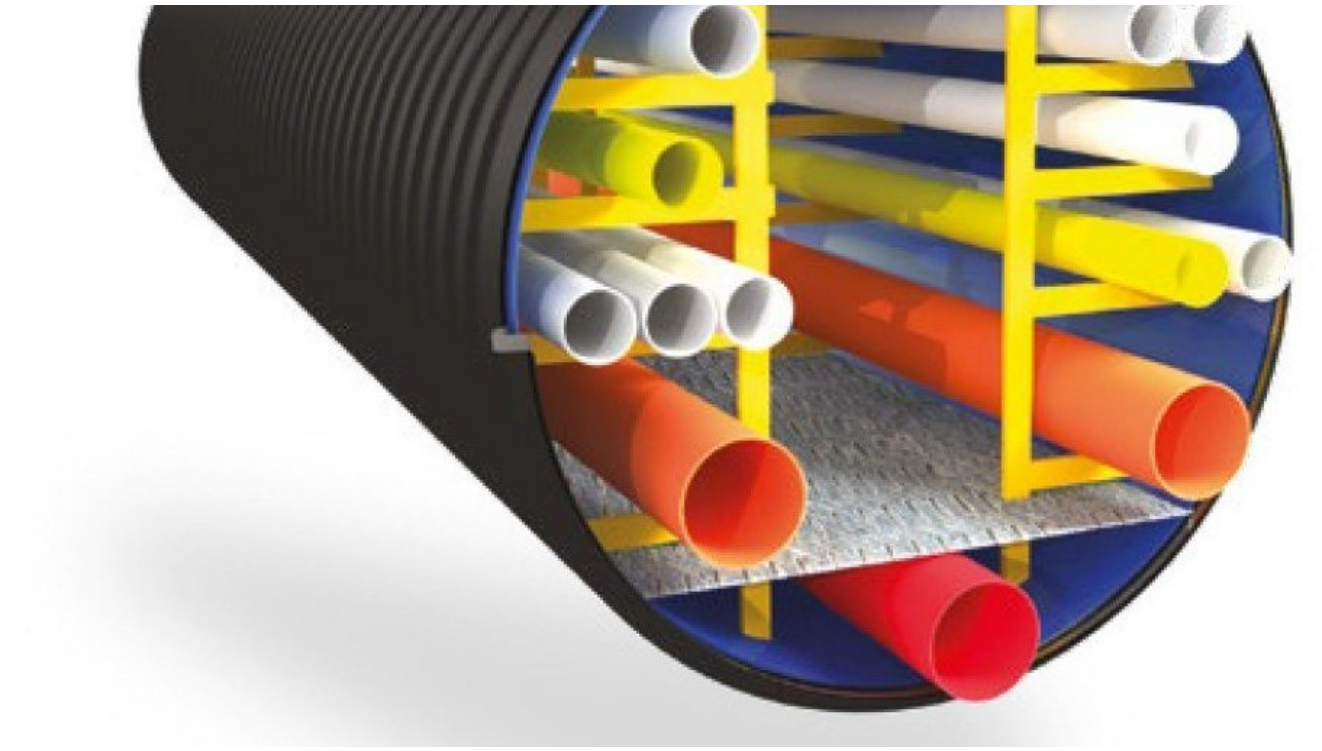

- Rezistență la agenți chimici și la abraziune
- Nicio infiltrare în corpul conductei
- Țevi de până la 13,40 m și **diametre de până la 3000 mm**
- Rigiditate inelară de până la SN 20, rezistență statică și dinamică
- Durată de viață lungă și întreținere redusă
- Manipulare și montaj simple, riscuri mai mici pe șantier
- Inspecție și întreținere fără afectarea îmbrăcămintei rutiere

Întrebări frecvente

Ce rețele pot fi amplasate într-o galerie tehnică PALATECH?

Galeria tehnică PALATECH, cu diametrul interior de până la 3000 mm, găzduiește rețele electrice, de telefonie, de date și de fibră optică, precum și rețele subterane de alimentare cu apă, canalizare pluvială și menajeră și gaze tehnice. Este alcătuită din țevi spiralate din oțel zincat și polietilenă conforme cu UNI 11434.

Cum se fixează cablurile și conductele în interiorul unei galerii tehnice PALATECH?

Pe peretele interior al galeriei tehnice PALATECH se montează console și puncte de prindere la diferite înălțimi pentru fiecare rețea în parte. Sistemul poate include telecontrol și pompe de evacuare împotriva inundării, iar diametrul interior de până la 3000 mm permite inspecția fără a desface îmbrăcămintea drumului.

Ce rigiditate și ce lungimi au țevile PALATECH?

Țevile PALATECH ajung la clasa de rigiditate inelară SN 20 și se livrează în bare de până la 13,40 m, cu diametre interioare de până la 3000 mm. Barele lungi și greutatea redusă scurtează pozarea și, prin urmare, închiderea drumurilor și a serviciilor afectate de lucrare.

Date orientative, care pot fi modificate fără notificare prealabilă. Departamentul tehnic Paladeri este disponibil pentru dimensionare și alegerea soluției.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Scanați codul pentru a deschide pagina produsului

PALATECH galerii tehnice pe paladeri.eu

paladeri.eu/ro/produse/palatech-galerii-tehnice

Fabrică și sediu operațional
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Sediu social
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Contacte comerciale
Italia: direzionevendite@paladeri.it
Internațional: foreign@paladeri.it

Date orientative, care pot fi modificate fără notificare prealabilă. Departamentul tehnic Paladeri este disponibil pentru dimensionare și alegerea soluției.