
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

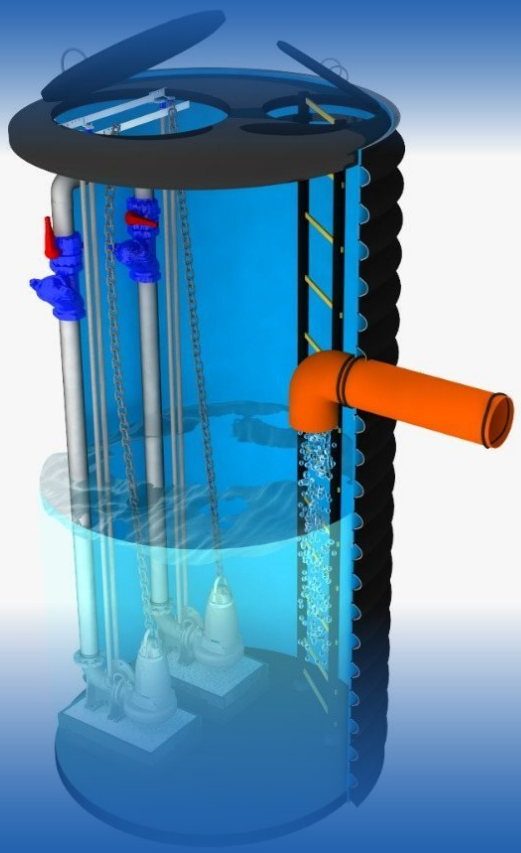

FIȘĂ TEHNICĂ · PALACONCEPT

PALAPUMP stații de pompare

Stație automată de colectare și pompare cu rezervor din oțel și polietilenă, pentru ape curate, pluviale și uzate în clădiri civile, rezidențiale și industriale.


APE PRELUATE
Curate, pluviale și uzate

COMANDĂ
Plutitoare de nivel și tablou electric

Date tehnice

Material	**Rezervor spiralat din oțel zincat și polietilenă**
Ape preluate	**Curate, pluviale și uzate**
Comandă	**Plutitoare de nivel și tablou electric**
Pompe	**Fixate pe socluri din beton, cu ghidaje și lanțuri pentru extragere**

Utilizare

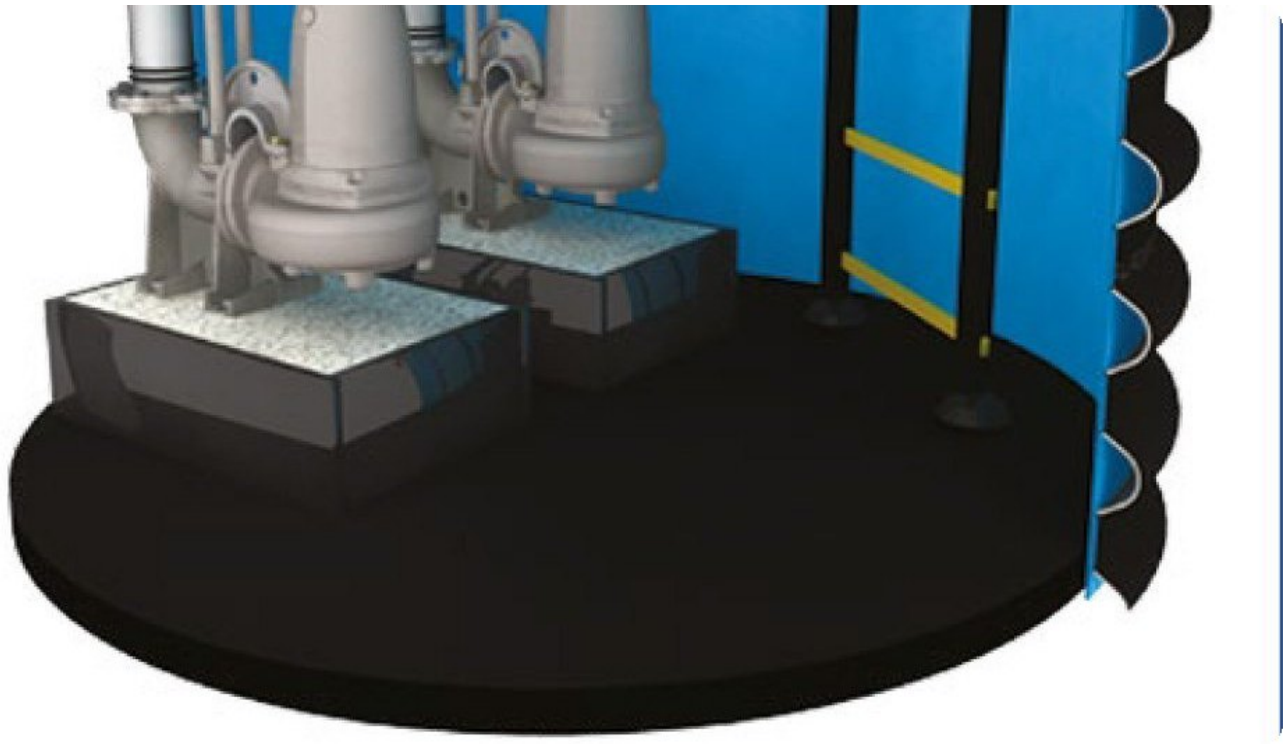

PALAPUMP colectează și pompează mai departe apele provenite din diverse surse. Pentru apele uzate se instalează atunci când rețeaua de canalizare se află la o cotă superioară și nu poate fi atinsă gravitațional.

În interiorul rezervorului funcționează electropompe comandate de flotoare (pornirea și oprirea pompelor, alarmă de preaplin), conectate la un tablou electric livrat ca accesoriu. Pompele culisează pe ghidaje verticale pentru demontare și întreținere. Stația este silențioasă, versatilă și ușor de exploatat.

Întrebări frecvente

Când este necesară o stație de pompare PALAPUMP?

PALAPUMP se instalează atunci când rețeaua de canalizare se află la o cotă superioară și apele uzate nu o pot atinge gravitațional; colectează și pompează și ape curate și pluviale în clădiri civile, rezidențiale și industriale. Rezervorul este din polietilenă de înaltă densitate, armată cu o spirală din oțel zincat.

Cum sunt comandate pompele unei stații PALAPUMP?

Electropompele stației PALAPUMP sunt comandate de plutitoare de nivel livrate la cerere: pornirea și oprirea pompei 1, pornirea și oprirea pompei 2 și alarma generală de preaplin. Toate întrerupătoarele de nivel se conectează la un tablou electric de comandă livrat ca accesoriu.

Cum se extrag pompele PALAPUMP pentru întreținere?

În stația PALAPUMP, piciorul de cuplare al pompei este ancorat de fund în mici compartimente din polietilenă, realizate în fabrică și umplute cu beton în timpul pozării. Pompele culisează pe țevi de ghidare verticale cu lanțuri de ridicare și se extrag prin gurile de inspecție pentru întreținere.

Date orientative, care pot fi modificate fără notificare prealabilă. Departamentul tehnic Paladeri este disponibil pentru dimensionare și alegerea soluției.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Scanați codul pentru a deschide pagina produsului

PALAPUMP stații de pompare pe paladeri.eu

paladeri.eu/ro/produse/palapump-statii-de-pompare

Fabrică și sediu operațional
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Sediu social
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Contacte comerciale
Italia: direzionevendite@paladeri.it
Internațional: foreign@paladeri.it

Date orientative, care pot fi modificate fără notificare prealabilă. Departamentul tehnic Paladeri este disponibil pentru dimensionare și alegerea soluției.