
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

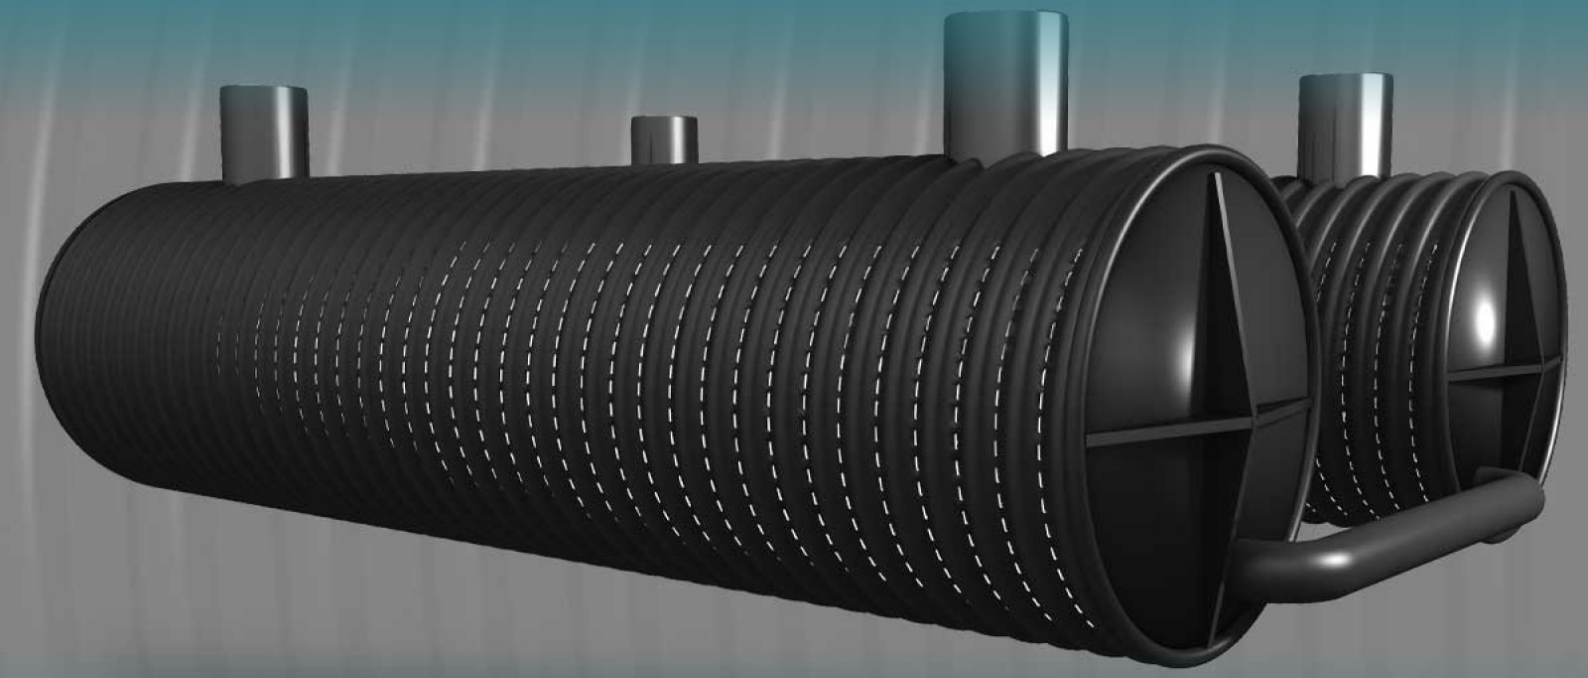

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ · PALASTORM

Дренажные трубы PALADRAIN

Щелевые трубы из стали и полиэтилена для отвода избыточной воды из отдельных слоёв грунта: укрепление грунтов, понижение уровня грунтовых вод, дренаж оползневых массивов.


ПЕРФОРАЦИЯ
во впадине между витками стальной ленты

УКЛАДКА
близкая к горизонтальной в траншее или вертикальная в колодце

Технические характеристики

Материал	**Оцинкованная сталь и полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)**
Перфорация	**во впадине между витками стальной ленты**
Укладка	**близкая к горизонтальной в траншее или вертикальная в колодце**
Стандарт базовой трубы	**UNI 11434**

Применение

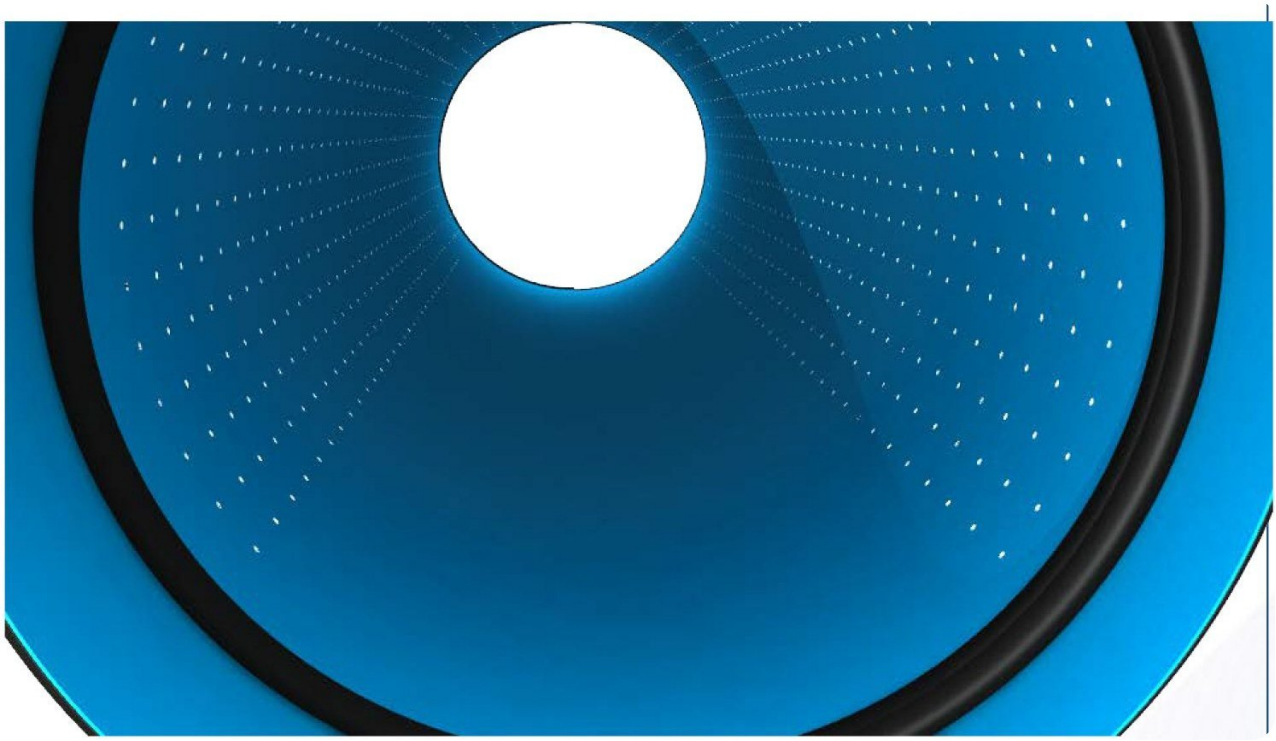

Трубы PALADEX с соответствующей перфорацией применяются в дренажных траншеях и системах отвода или сбора воды — там, где требуется укрепить грунт, изменить режим грунтовых вод или отвести воду от оползневого массива.

Отверстия расположены во впадине между стальными витками: вода поступает в трубу, не увлекая за собой грунт, который благодаря этому укрепляется. Вода отводится к точке сбора — в случае субгоризонтальных трубопроводов — или в колодец — в случае вертикальных.

Субгоризонтальные дренажи применяются на автомобильных и железных дорогах, в аэропортах, на сельскохозяйственных, строительных объектах и в зелёных зонах общего пользования; вертикальные трубы образуют колодцы бытового, сельскохозяйственного или общественного назначения.

Часто задаваемые вопросы

Как работает дренажная труба PALADRAIN?

PALADRAIN — труба PALADEX из оцинкованной стали и полиэтилена, соответствующая UNI 11434, с перфорацией во впадине между витками стального профиля: вода поступает в трубу, не вынося грунт, который при этом укрепляется, и отводится к точке сбора при укладке в траншею, близкой к горизонтальной, или внутрь колодца при вертикальной установке.

На каком секторе окружности перфорируются дренажные трубы PALADRAIN?

Трубы PALADRAIN перфорируются на секторе 90°, 180° или 270° окружности — для дренажных траншей или систем рассеивания и сбора грунтовых вод. Для трубы ID 1200 таблица Paladeri указывает 64 отверстия при перфорации на 90°, 128 отверстий при 180° и 192 отверстия при 270°.

Какие диаметры дренажных труб PALADRAIN доступны?

Таблица параметров перфорации PALADRAIN охватывает внутренние диаметры от 400 до 2500 мм для перфорации на 90° и 180° и от 400 до 2400 мм для перфорации на 270°. Базовая труба — спиральновитая труба PALADEX из оцинкованной стали и полиэтилена, соответствующая UNI 11434.

Где применяются дренажные трубы PALADRAIN?

Трубы PALADRAIN, уложенные близко к горизонтали, обеспечивают дренаж автомобильных и железных дорог, аэродромов, сельскохозяйственных объектов, зданий и озеленённых территорий общего пользования, укрепляют грунты, понижают уровень грунтовых вод и отводят воду от оползневых массивов; вертикальные трубы образуют колодцы для бытовых, сельскохозяйственных или общественных нужд. На схеме из каталога дренажный трубопровод DN 2200 уложен в несвязный дренирующий материал под бетонной распределительной плитой.

Ориентировочные данные, возможны изменения без предварительного уведомления. Технический отдел Paladeri окажет помощь в расчёте и выборе решения.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Отсканируйте код, чтобы открыть страницу продукта

Дренажные трубы PALADRAIN на paladeri.eu

paladeri.eu/ru/produktsiya/paladrain-drenazhnye-truby

Завод и производственная площадка
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Юридический адрес
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Отдел продаж
Италия: direzionevendite@paladeri.it
Экспорт: foreign@paladeri.it

Ориентировочные данные, возможны изменения без предварительного уведомления. Технический отдел Paladeri окажет помощь в расчёте и выборе решения.