PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ · PALACONCEPT

Коллекторы для коммуникаций PALATECH

Тоннели и коллекторы на основе труб из стали и полиэтилена для размещения инженерных сетей и подземных коммуникаций: электроснабжение, телефония, передача данных, оптоволокно, водопровод, канализация и технические газы.

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
до 3 000 мм

КОЛЬЦЕВАЯ ЖЁСТКОСТЬ
до SN 20


paladeri.eu

Издание ноябрь 2026

Технические характеристики

Материал	**Спиральновитые трубы из оцинкованной стали и полиэтилена по UNI 11434**
Внутренний диаметр	**до 3 000 мм**
Кольцевая жёсткость	**до SN 20**
Строительная длина	**до 13,40 м**

Преимущества

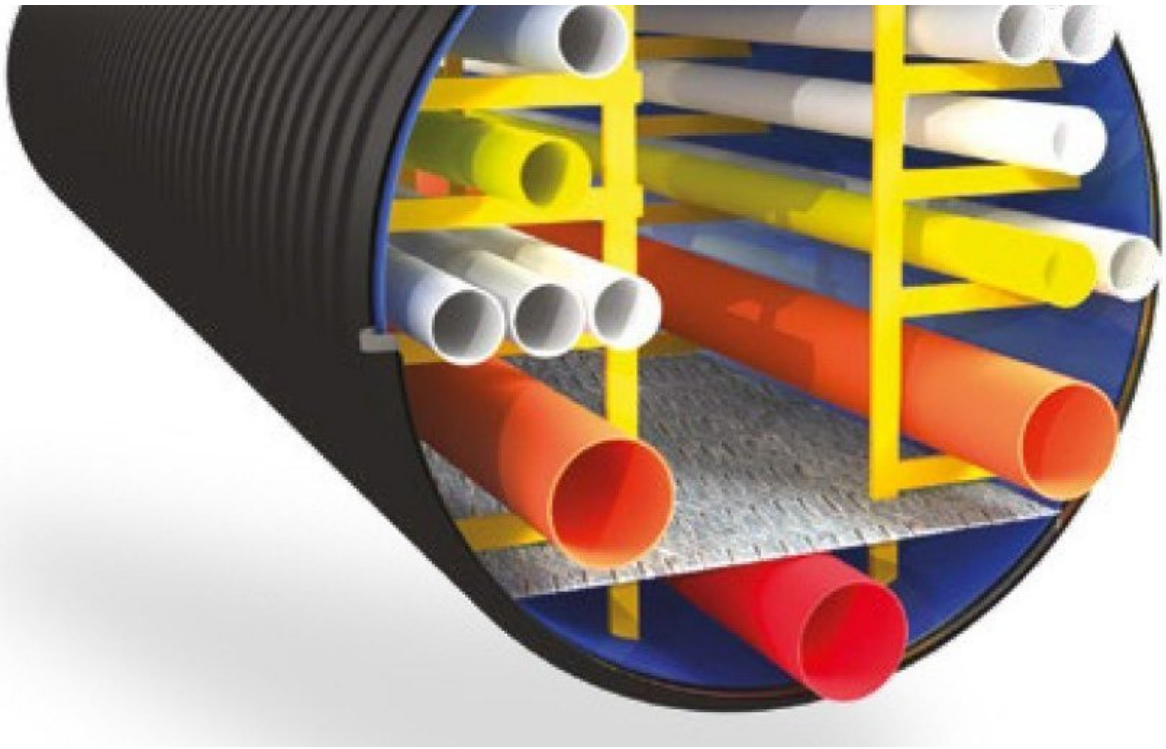

- Стойкость к химическим воздействиям и абразивному износу
- Отсутствие инфильтрации в тело трубопровода
- Трубы длиной до 13,40 м и **диаметром до 3000 мм**
- Кольцевая жёсткость до SN 20, статическая и динамическая прочность
- Долговечность и минимальное обслуживание
- Простота перемещения и монтажа, меньше рисков на строительном объекте
- Осмотр и обслуживание без вскрытия дорожного покрытия

Часто задаваемые вопросы

Какие сети можно разместить в коллекторе для инженерных коммуникаций PALATECH?

Коллектор PALATECH с внутренним диаметром до 3000 мм вмещает электрические и телефонные сети, сети передачи данных и оптоволоконные линии, а также подземные коммуникации: водопровод, ливневую и хозяйственно-бытовую канализацию, технические газы. Он выполнен из спиральновитых труб из оцинкованной стали и полиэтилена, соответствующих UNI 11434.

Как крепятся кабели и трубопроводы внутри коллектора PALATECH?

На внутренней стенке коллектора PALATECH устанавливаются кронштейны и точки крепления на разной высоте для отдельных коммуникаций. Система может включать телеконтроль и дренажные насосы для защиты от затопления, а внутренний диаметр до 3000 мм позволяет проводить осмотр без вскрытия дорожного покрытия.

Какую кольцевую жёсткость и длину имеют трубы PALATECH?

Трубы PALATECH достигают класса кольцевой жёсткости SN 20 и поставляются длиной до 13,40 м, с внутренним диаметром до 3000 мм. Большая длина труб и малый вес сокращают сроки монтажа, а значит, и время перекрытия дорог и отключения затронутых коммуникаций.

Ориентировочные данные, возможны изменения без предварительного уведомления. Технический отдел Paladeri окажет помощь в расчёте и выборе решения.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Отсканируйте код, чтобы открыть страницу продукта

Коллекторы для коммуникаций PALATECH на paladeri.eu

paladeri.eu/ru/produktsiya/palatech-kommunikatsionnye-kollektory

Завод и производственная площадка
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Юридический адрес
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Отдел продаж
Италия: direzionevendite@paladeri.it
Экспорт: foreign@paladeri.it

Ориентировочные данные, возможны изменения без предварительного уведомления. Технический отдел Paladeri окажет помощь в расчёте и выборе решения.