
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

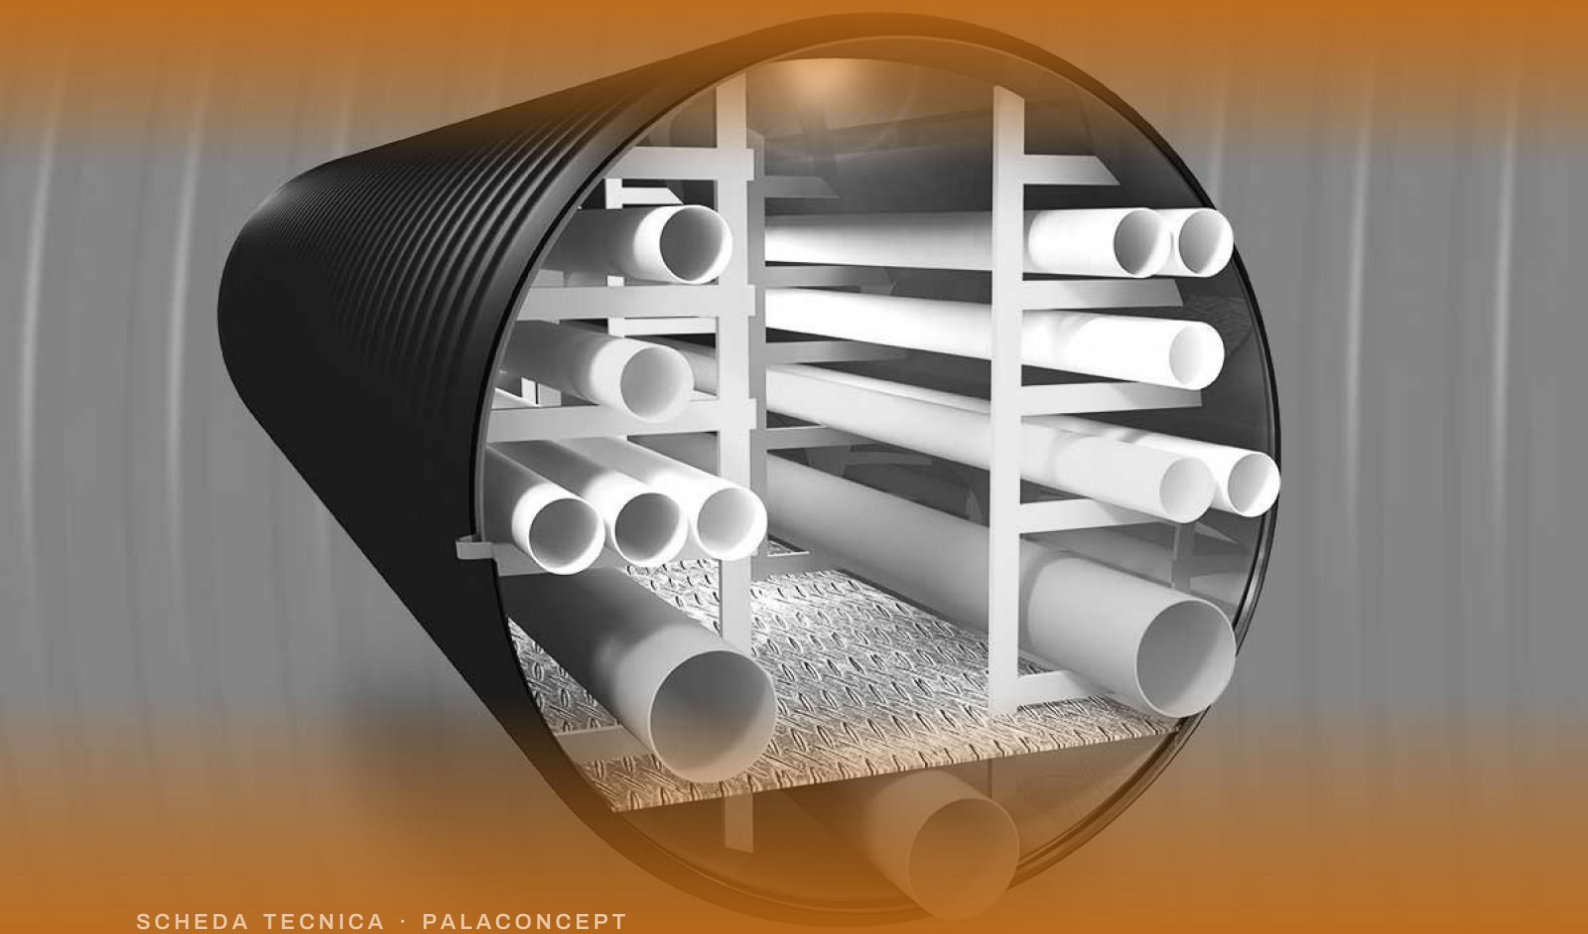

SCHEDA TECNICA · PALACONCEPT

PALATECH cunicoli tecnologici

Gallerie e cunicoli in tubi di acciaio e polietilene per alloggiare reti tecnologiche e sottoservizi: elettricità, telefonia, dati, fibra ottica, acquedotto, fognature e gas tecnici.


DIAMETRO INTERNO
fino a 3000 mm

RIGIDITÀ ANULARE
fino a SN 20

Dati tecnici

Materiale	**Tubi spiralati in acciaio zincato e polietilene UNI 11434**
Diametro interno	**fino a 3000 mm**
Rigidità anulare	**fino a SN 20**
Lunghezza delle barre	**fino a 13,40 m**

Vantaggi

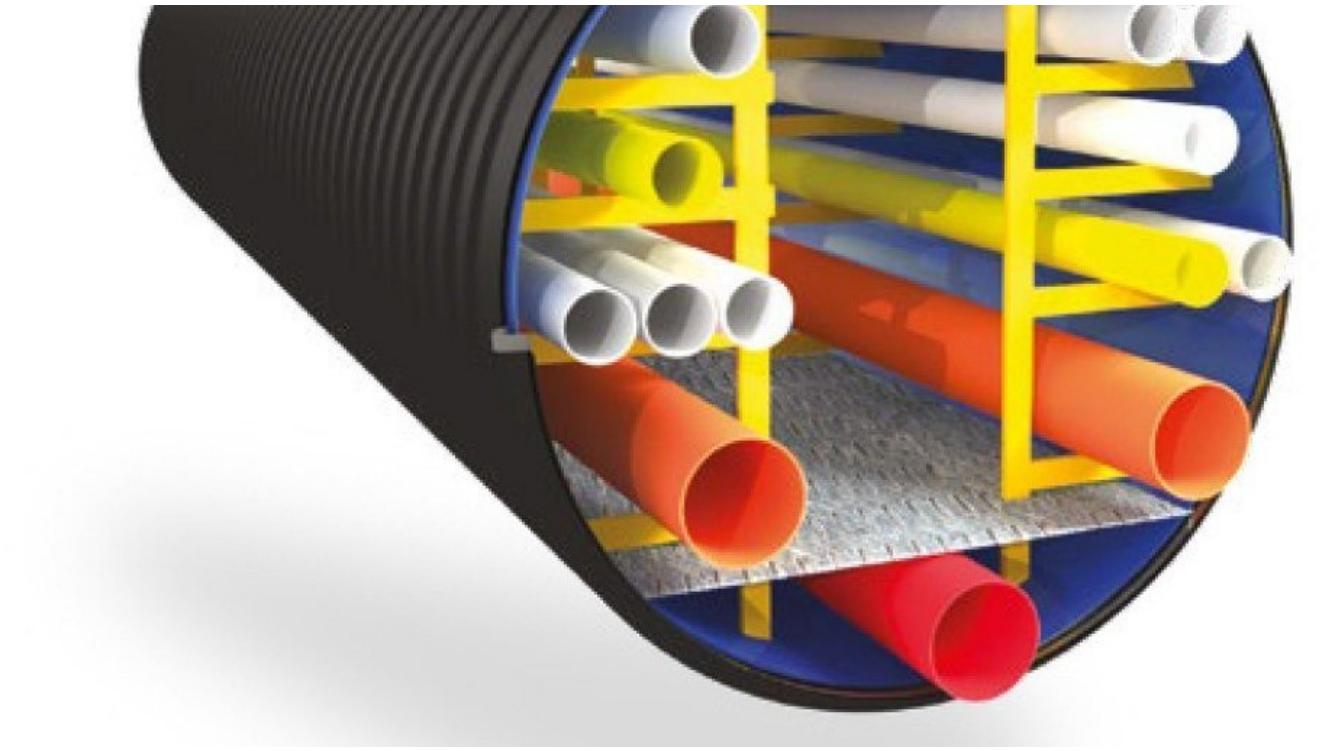

- Resistenza agli agenti chimici e all'braabrane
- Nessuna infiltrazione nel corpo della condotta
- Barre fino a 13,40 m e **diametri fino a 3000 mm**
- Rigidità anulare fino a SN 20, resistenza statica e dinamica
- Durata nel tempo e manutenzione ridotta
- Movimentazione e installazione semplici, meno rischi in cantiere
- Ispezione e manutenzione senza manomettere il manto stradale

Domande frequenti

Quali reti si possono alloggiare in un cunicolo tecnologico PALATECH?

Il cunicolo PALATECH, con diametro interno fino a 3000 mm, alloggia reti elettriche, telefoniche, dati e in fibra ottica e sottoservizi come acquedotto, fognature bianche e nere e gas tecnici. È formato da tubi spiralati in acciaio zincato e polietilene conformi alla UNI 11434.

Come si fissano cavi e tubazioni all'interno di un cunicolo PALATECH?

Sulla parete interna del cunicolo PALATECH si applicano mensole e punti di attacco a diverse altezze per i singoli sottoservizi. Il sistema può integrare telecontrollo e pompe di sentina contro l'allagamento, e il diametro interno fino a 3000 mm consente l'speispene senza manomettere il manto stradale.

Che rigidità e che lunghezze hanno i tubi PALATECH?

I tubi PALATECH raggiungono la classe di rigidità anulare SN 20 e sono forniti in barre fino a 13,40 m, con diametri interni fino a 3000 mm. Le barre lunghe e il peso ridotto accorciano la posa e quindi la chiusura delle strade e dei servizi interessati dall'intervento.

Dati indicativi, soggetti a variazione senza preavviso. Per il dimensionamento e la scelta della soluzione è disponibile l'ufficio tecnico Paladeri.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Inquadra il codice per aprire la pagina del prodotto

PALATECH cunicoli tecnologici su paladeri.eu

paladeri.eu/it/prodotti/palatech-cunicoli-tecnologici

Stabilimento e sede operativa
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Sede legale
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Contatti commerciali
Italia: direzionevendite@paladeri.it
Estero: foreign@paladeri.it

Dati indicativi, soggetti a variazione senza preavviso. Per il dimensionamento e la scelta della soluzione è disponibile l'ufficio tecnico Paladeri.